

NLC-IO-03I-04QRD-05A - Moduł rozszerzeń I/O



2701328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701328>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł rozszerzeń I/O do stosowania z jednostką podstawową Nanoline 24 V DC. Wyposażona w trzy cyfrowe kanały wejściowe i cztery kanały wyjść przekaźnikowych 5 A. Do jednostki podstawowej można przyłączyć maksymalnie trzy moduły rozszerzeniowe I/O.

Korzyści

- Moduł zostanie automatycznie rozpoznany przez firmware
- Moduły I/O są odseparowane galwanicznie
- Po prawej stronie jednostki podstawowej można przyłączyć maksymalnie 3 moduły
- Możliwość zasilania za pośrednictwem zasilania wtórnego

Dane handlowe

Numer artykułu	2701328
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRACAB
Klucz produktu	DRACAB
Strona katalogu	Strona 465 (C-8-2015)
GTIN	4046356325493
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	212,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	190,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł rozszerzeń
Rodzina produktów	Nanoline
Pozycja montażu	Podłączenie prawostronne za pomocą wtyku DB-9 jednostki podstawowej

Parametry elektryczne

Zasilanie: Elektronika modułu

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
prąd zasilania	typ. 100 mA maks. 500 mA

Dane wejściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wejścia	Wejścia cyfrowe
Opis wejścia	PNP/NPN
Liczba wejść	3
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Czas zadziałania typowo	60 μs (wł.) 70 μs (WYŁ.)

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wyjścia	Wyjście przekaźnikowe
Opis wyjścia	wyjście przekaźnikowe
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Liczba wyjść	4
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał	5 A
maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy na moduł	20 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary


NLC-IO-03I-04QRD-05A - Moduł rozszerzeń I/O



2701328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701328>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	40 mm
Wysokość	103,5 mm
Głębokość	43 mm

Dane materiału

Kolor	biały
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	0 % ... 90 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
	Montaż na szynie nośnej
Pozycja montażu	Podłączenie prawostronne za pomocą wtyku DB-9 jednostki podstawowej

Rysunki

Rysunek wymiarowy

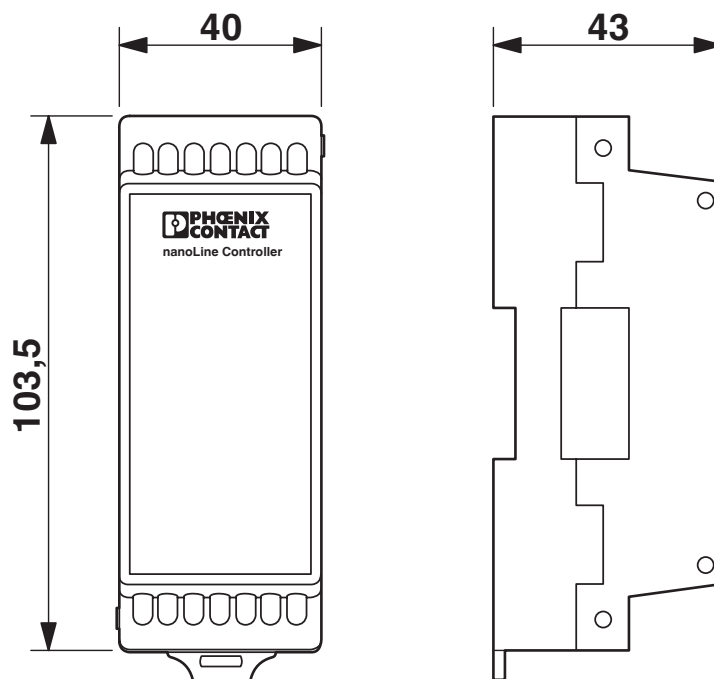


NLC-IO-03I-04QRD-05A - Moduł rozszerzeń I/O

2701328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701328>



rysunek złączy

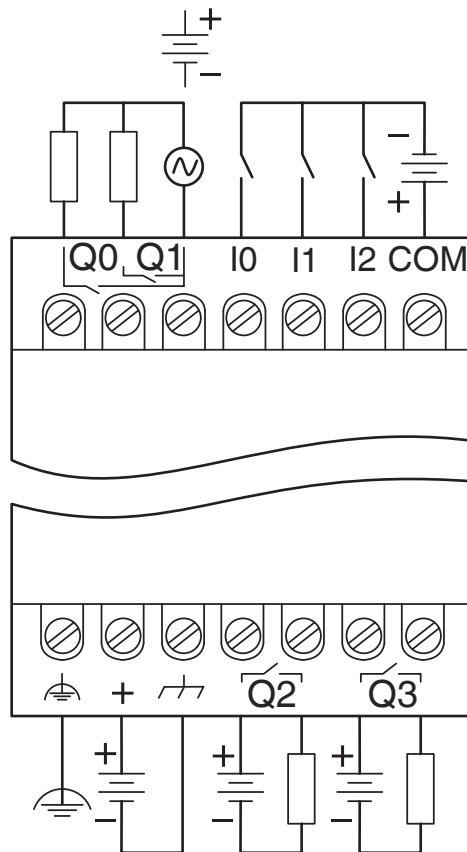

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701328>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242216
ECLASS-12.0	27242216
ECLASS-13.0	27242216

ETIM

ETIM 8.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl