

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, do blokady standardowej i SPEEDCON, M40, liczba biegunów: 2+3+PE, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø4,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 40 mm x 40 mm, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: SM, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242759

Korzyści

- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1613517
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRCCJ
Klucz produktu	ABRBGL
Strona katalogu	Strona 166 (C-2-2019)
GTIN	4046356364829
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	194 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	116,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm zamawiane osobno
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. • Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

	obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
	• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
	• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaż

Montaż	4x Ø4,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	2+3+PE
Zastosowanie	Moc
Seria	SM
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M40

Wymiary

Obudowa	
Wymiar kołnierza	40 mm x 40 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metale

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	3,6 mm
Prąd max	70 A
Napięcie znamionowe U_N	630 V
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Styk

Średnica styków	2 mm
Prąd max	30 A
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Wysokość	3000 m


SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Rysunki

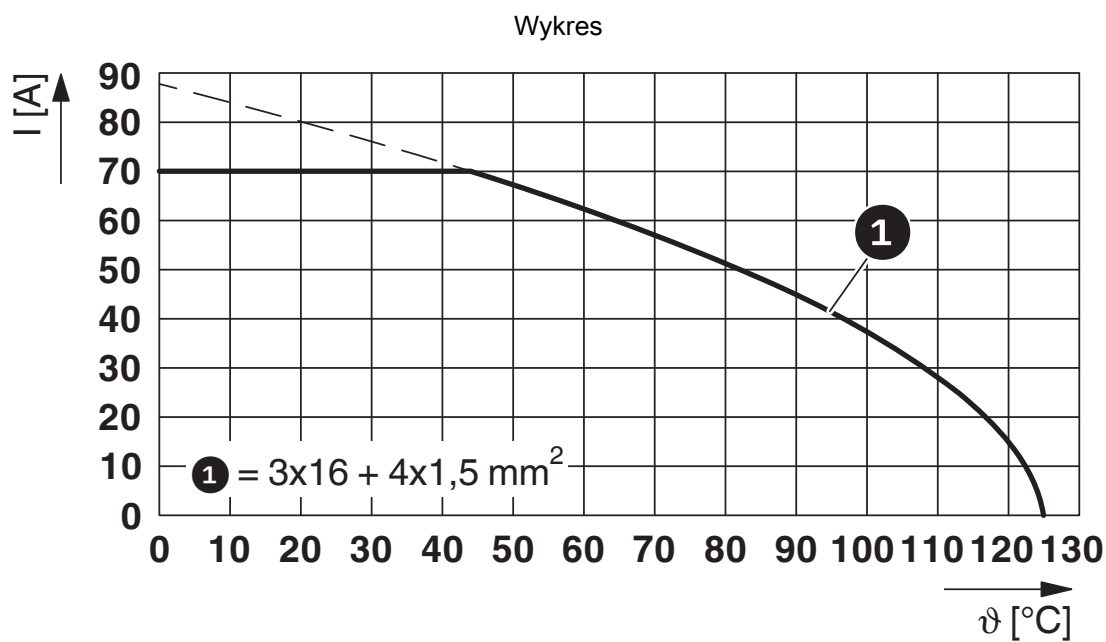


I = natężenie prądu, T = temperatura otoczenia

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Rysunek wymiarowy

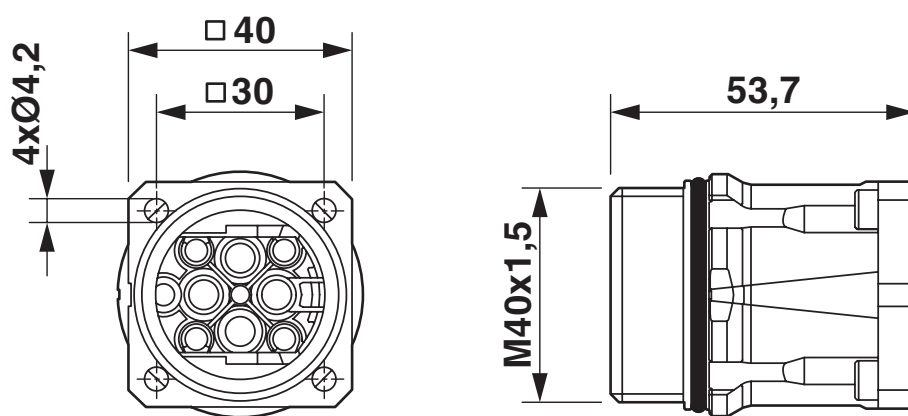


Rysunek wymiarowy

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Rysunek wymiarowy

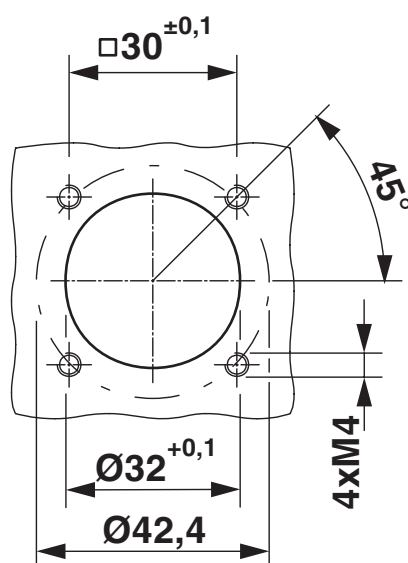


Wymiary montażowe

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Rysunek schematyczny

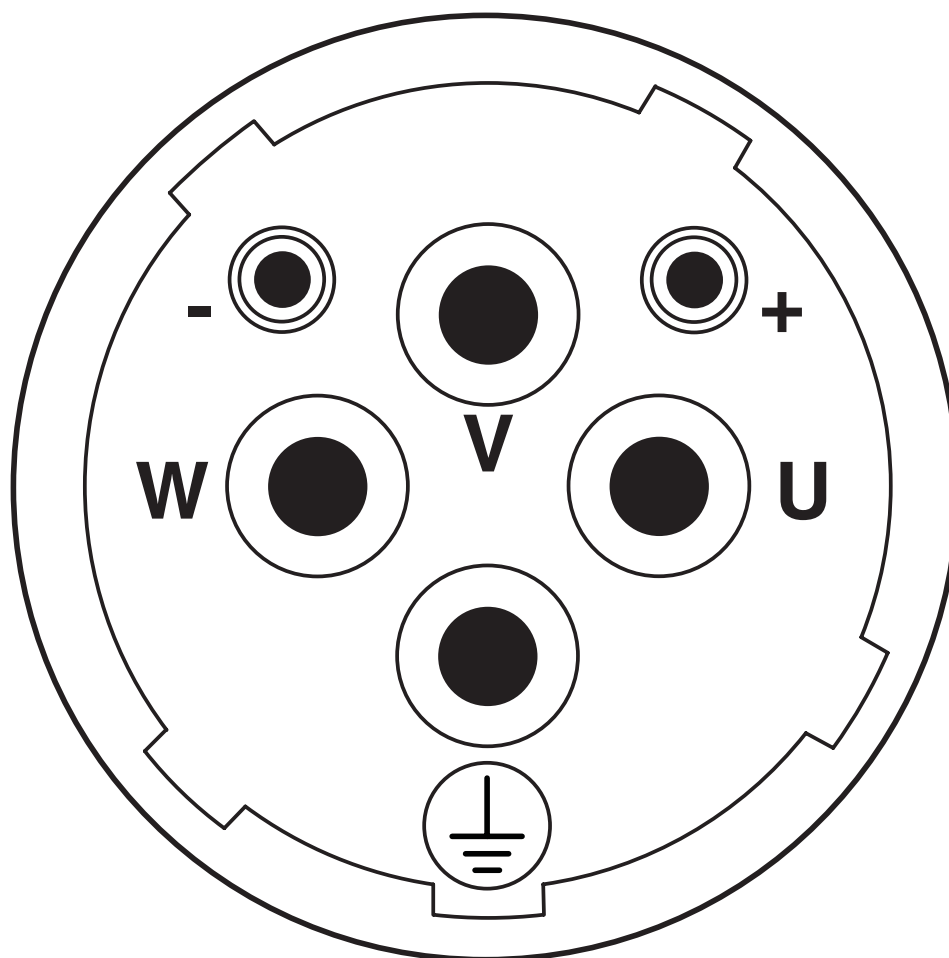

Układ styków

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20150903				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	600 V	40 A	-	-
Sygnały	600 V	20 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20150903				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	600 V	65 A	-	-
Sygnały	600 V	30 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

Akcesoria

SM-36KP001 - Styk zaciskany

1605743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605743>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242233

SM-36KP009 - Styk zaciskany

1607057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607057>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242233

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SM-36KP002 - Styk zaciskany

1605744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605744>



Styk zaciskany, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 2,5 mm²

SM-36KP003 - Styk zaciskany

1605745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605745>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 4 mm² ... 6 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241971

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SM-36KP004 - Styk zaciskany

1605747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605747>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 3,6 mm, przekrój końcówek: 6 mm² ... 10 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241972

SF-7RP2000 - Styk zaciskany

1605646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605646>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241951

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SF-7PP2000 - Styk zaciskany

1605634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605634>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241951

SF-20KP004 - Styk zaciskany

1607376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607376>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241953

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SF-7QP2000 - Styk zaciskany

1605639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605639>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241953

SF-7MP2000 - Styk zaciskany

1605626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605626>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 4 mm² ... 4 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241948

SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SM-Z0001 - Osłonka

1605866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605866>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M40



SM-Z0028 - Oznakowanie kolorami

1620627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620627>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SM-Z0029 - Oznakowanie kolorami

1620628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620628>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



SM-Z0030 - Oznakowanie kolorami

1620629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620629>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



SM-5EPWN8AWT00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613517>

SB-Z0001 - Zaślepka metalowa

1623827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623827>



Zaślepka metalowa, Blokada śrubowa, M40, stopień ochrony: IP67/68/69K,
seria: SM, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.:
1244989

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl