

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowne stałe, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 16, rodzaj styku: Gniazdo, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 16, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242820

Dane handlowe

Numer artykułu	1613784
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCG
Klucz produktu	ABRAGM
GTIN	4046356402286
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	157,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	157,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	16
wygląd wtyku	16
Zastosowanie	Sygnał
	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Wymiary

Obudowa	
Wymiar kołnierza	26 mm x 26 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo

Złącze

Konstrukcja	kątowe stałe
Kierunek obrotu	standard

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

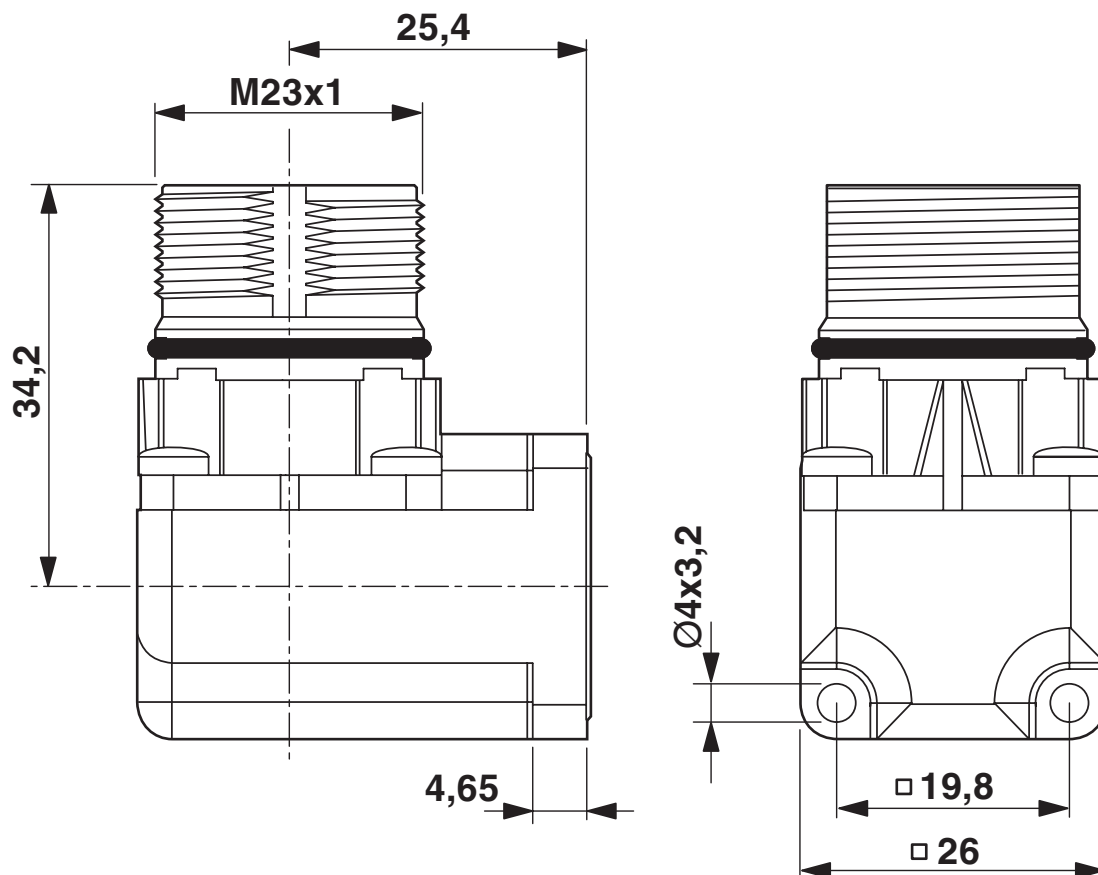


RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Rysunek schematyczny

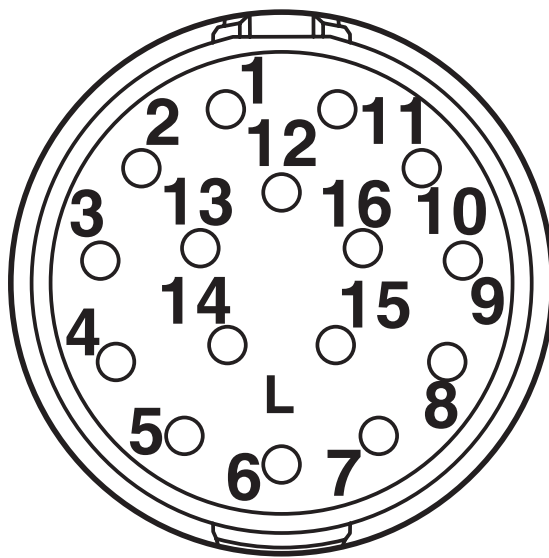

Rysunek wymiarowy

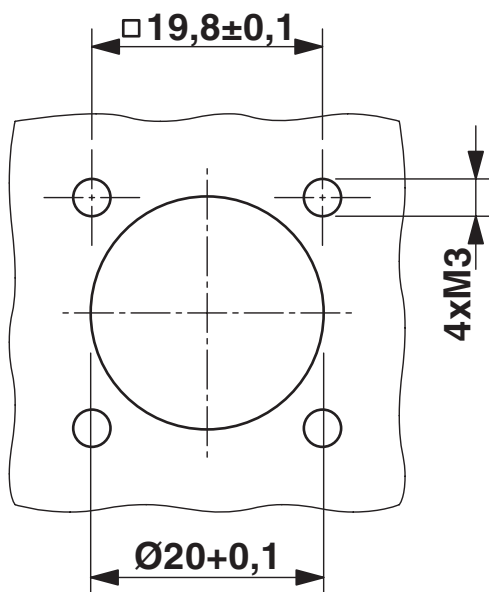

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	1 A	- 26	-

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-16S1N8AA200 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1613784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613784>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl