

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239709

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestawu ekranu
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1440711
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQSAI
Klucz produktu	ABQSAI
Strona katalogu	Strona 205 (C-2-2013)
GTIN	4046356554053
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,185 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,185 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M12 x 1 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT7, do USB 2.0 (480 MBit/s)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)


VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

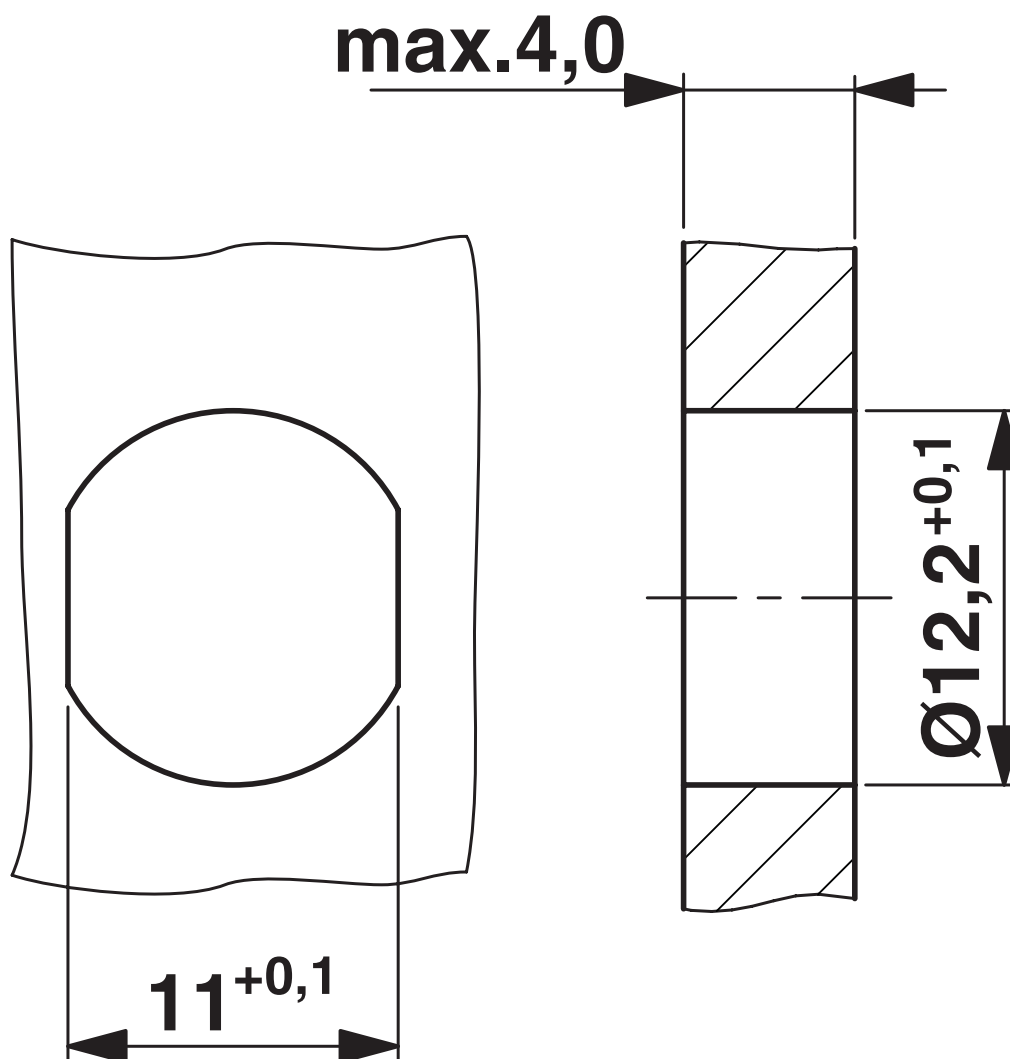


Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1440711


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Rysunek wymiarowy

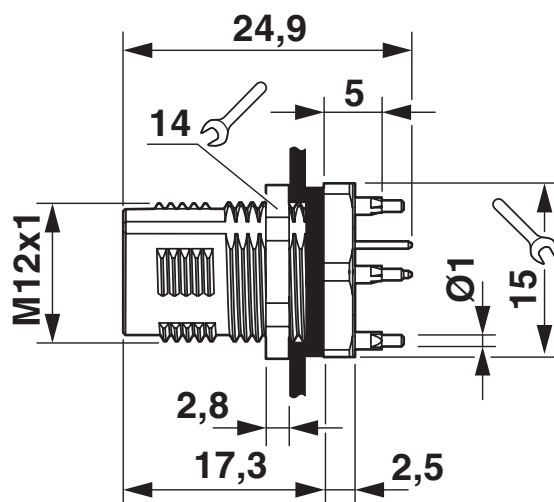

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

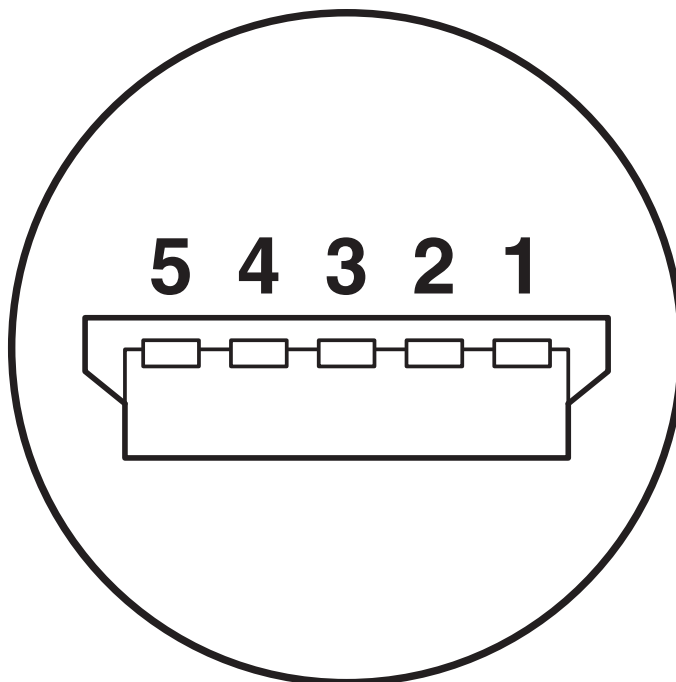


Układ styków

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

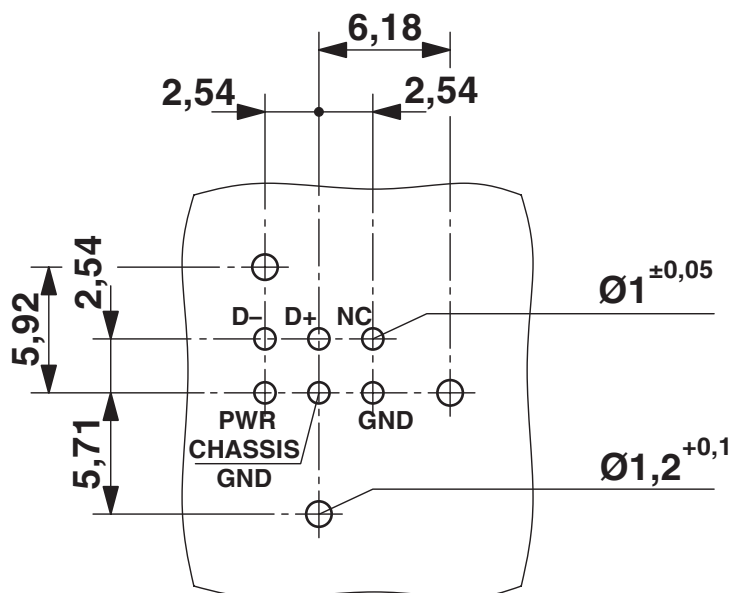

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-EC-MSDB SH SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440711>

Akcesoria

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - Zaślepka

1456187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456187>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą, do nieprzyporządkowanych wtyków M12, z oczkiem mocującym 12,0 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl