

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M8, Montaż na ścianie przedniej, M8 x 0,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1500363
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBB
Klucz produktu	ABQIBA
Strona katalogu	Strona 33 (C-2-2019)
GTIN	4017918589073
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M8 x 0,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Moment dokręcania	0,8 Nm
	1 Nm

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm $\pm$ 0,1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Materiał izolacji żył	PVC / UL
Grubość ścianki izolacji	0,21 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	$\geq 80 \Omega/\text{km}$
Rezystancja izolacji przewodu	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1500363


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Rysunki

Schemat

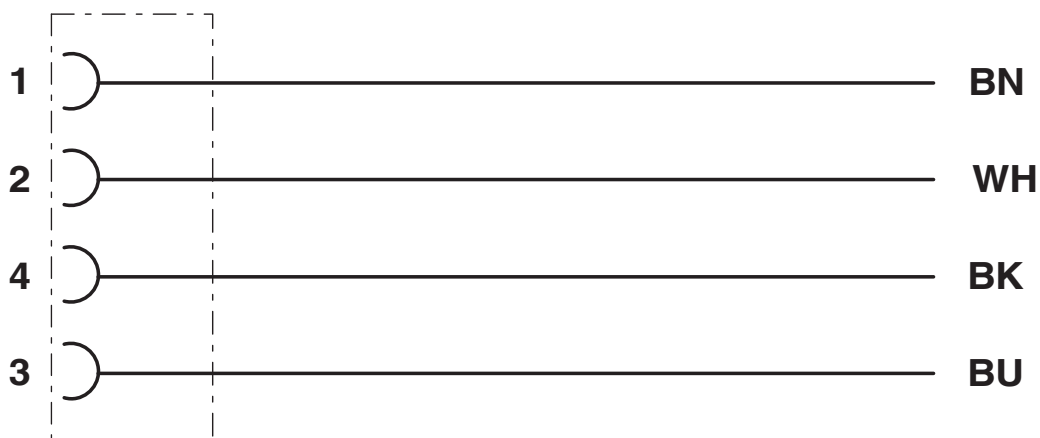

Rysunek wymiarowy

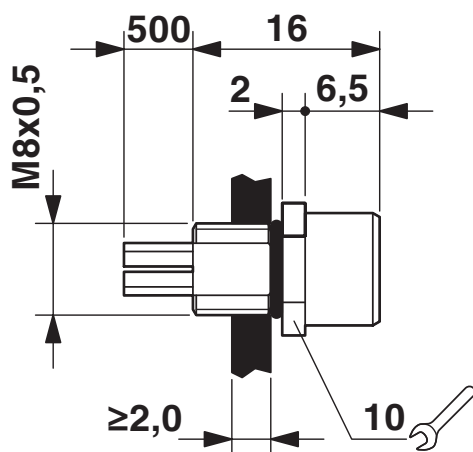

Rysunek wymiarowy


SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Rysunek schematyczny

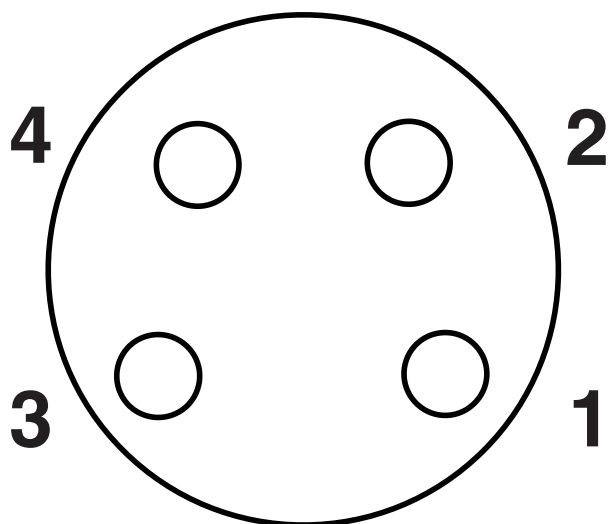

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1500363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1500363>

Akcesoria

SACC-E-MU-M8X0,5 - Nakrętka płaska

1504071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504071>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M8 x 0,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl