


UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem sprężynowym i łącznikiem wtykowym dla kabla taśmowego, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 40

Dane handlowe

Numer artykułu	2293572
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2213
Klucz produktu	CK2213
Strona katalogu	Strona 303 (IF-2011)
GTIN	4017918120474
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	146,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	144,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	40
liczba kanałów	2
	4
	6
	8
	16
	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 6 8 16 32
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

Przekrój przewodu AWG	24 ... 14
-----------------------	-----------

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	126 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	50,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

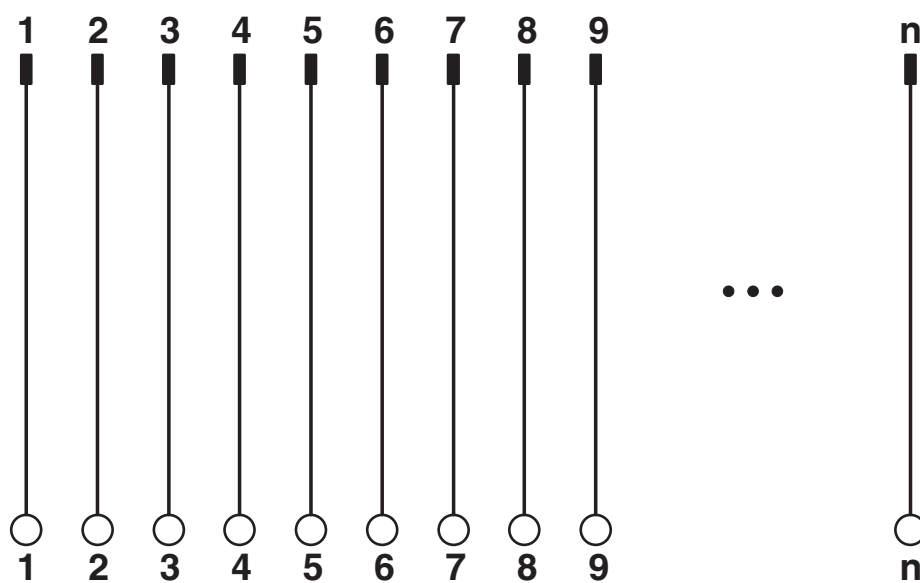

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>



Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>




Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>



Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288985>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288998>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1 m

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289007>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289010>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2 m

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289023>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289036>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3 m

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289049>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289052>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 4 m

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299589>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299592>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 8 m

UM 45-FLK40/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293572>



FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299602>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl