

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1607817
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
Strona katalogu	Strona 112 (C-2-2019)
GTIN	4046356174992
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,31 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
	Sygnał
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin

Złącze

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

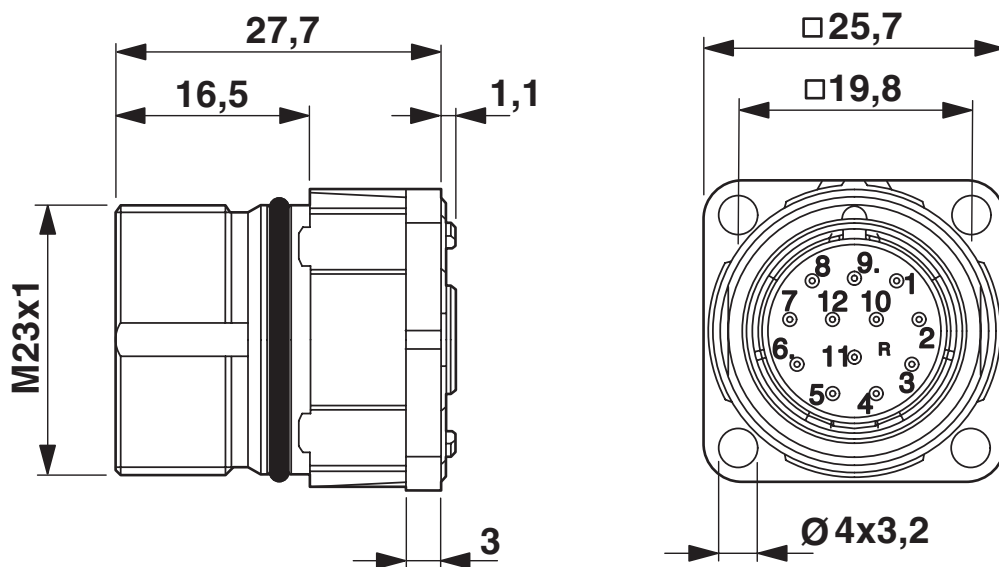

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

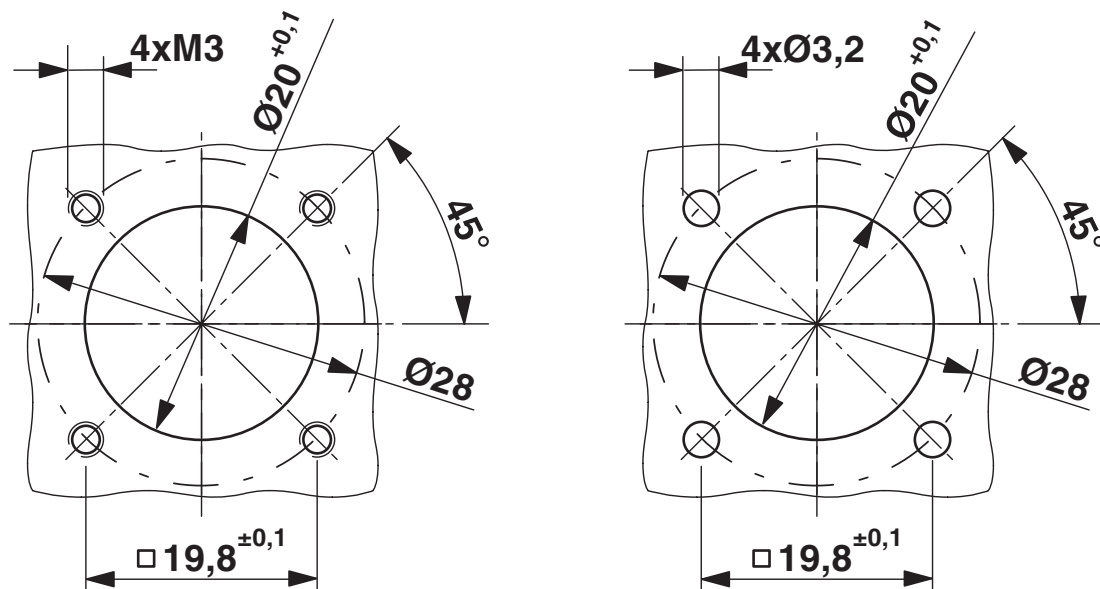

Wymiary montażowe


RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Rysunek schematyczny

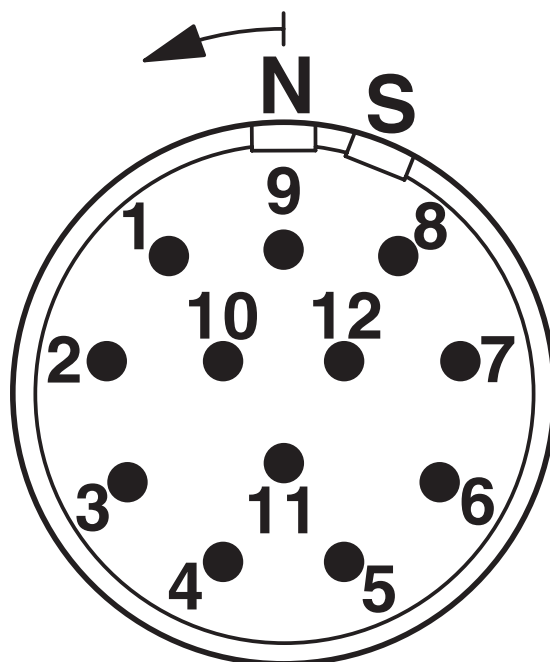

Numeracja przestrzeni styków (widok od strony wtyku) przeciwbieżna, wersja męska

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 153698				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	48 V	5 A	- 20	-

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

Akcesoria

SF-6CP2000 - Styk zaciskany

1605559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605559>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

SF-10KP004 - Styk zaciskany

1607355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607355>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

SF-6AP2000 - Styk zaciskany

1605554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605554>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241921

SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>



Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF

RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735



RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739



RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

RF-Z0017 - Oznakowanie kolorami

1620624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620624>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony




RF-Z0018 - Oznakowanie kolorami

1620625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620625>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



RF-12P2N8AWB00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607817>

RF-Z0019 - Oznakowanie kolorami

1620626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620626>

Oznakowanie kolorami, kolor: antracyt



RF-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1607904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607904>

Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnalizacji zwrotnej M23 urządzeń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl