

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 6-bieg., Wtyki, proste, M8, Montaż na ścianie przedniej, M8 x 0,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1542664
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBA
Klucz produktu	ABQIAA
Strona katalogu	Strona 33 (C-2-2019)
GTIN	4046356097697
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M8 x 0,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	6
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Moment dokręcania	0,8 Nm
	1 Nm

Złącze

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	czarny, brązowy, niebieski, biały, szary, różowy
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	PVC / UL
Grubość ścianki izolacji	0,38 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	≥ 80 Ω/km
Rezystancja izolacji przewodu	≥ 20 MΩ*km
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-10 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

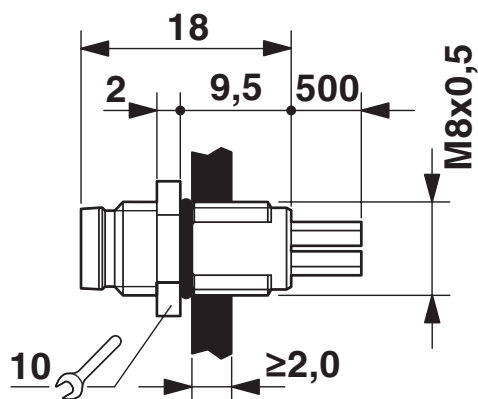

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

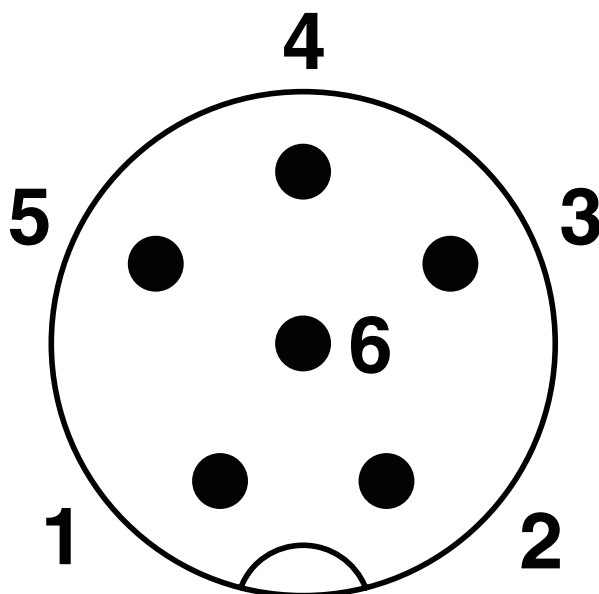


Układ styków, wtyk M8, 6-biegunowy, widok od strony styków

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Rysunek wymiarowy

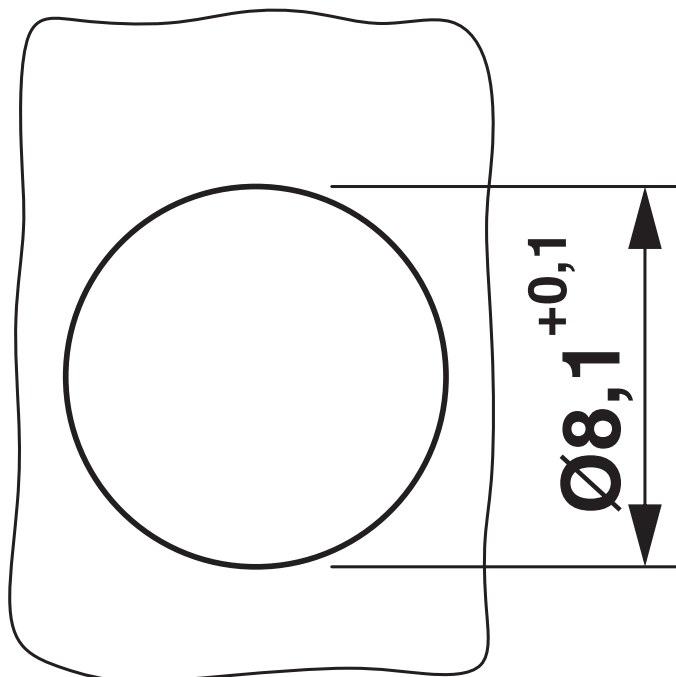

Otwór w obudowie

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1542664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542664>

Akcesoria

SACC-E-MU-M8X0,5 - Nakrętka płaska

1504071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504071>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M8 x 0,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl