

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: X , montaż od wewnątrz, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237426

Dane handlowe

Numer artykułu	1440669
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAF
Klucz produktu	ABQAIA
Strona katalogu	Strona 90 (C-2-2013)
GTIN	4046356504591
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,225 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,53 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Ekranowany	nie
Kodowanie	X

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	< 5 mΩ
Rezystancja izolacji	> 100 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Rodzaj styku	Gniazdo

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Kodowanie	X
-----------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

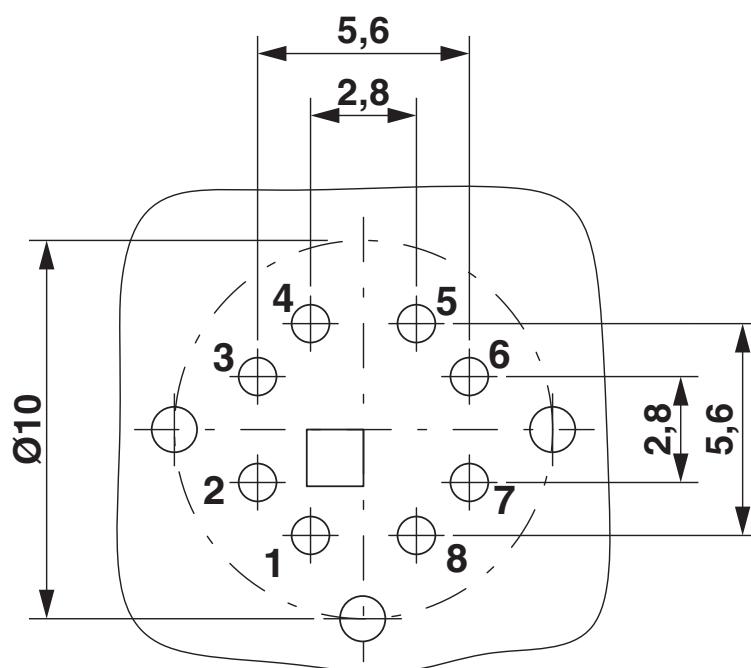


geometria ścieżki lutowniczej

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1440669


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Rysunek schematyczny

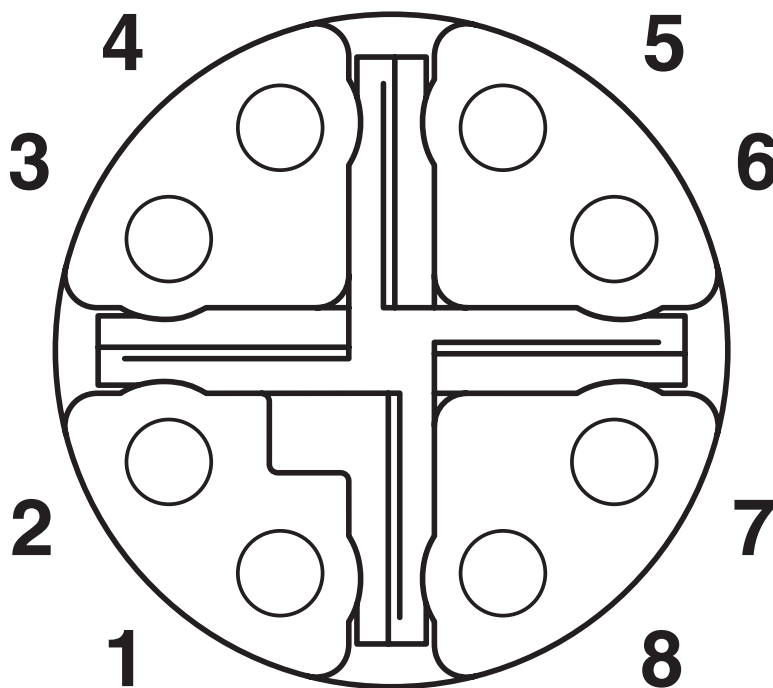

Układ styków, gniazdo M12, 8-biegunowy, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

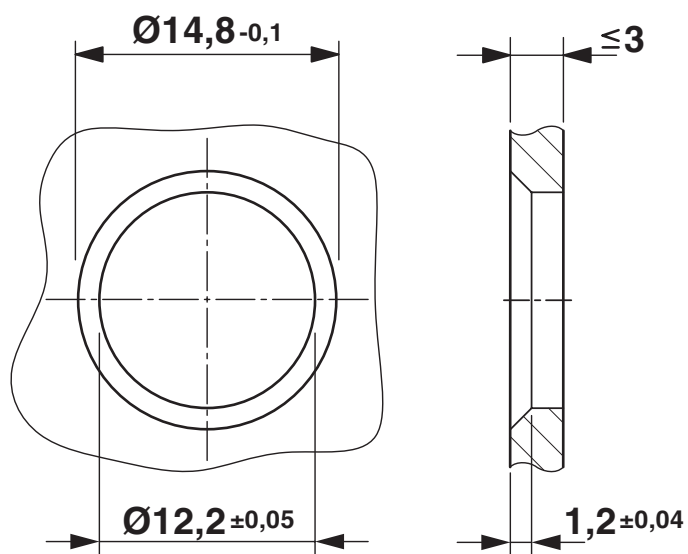


Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącze wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1440669


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Rysunek wymiarowy

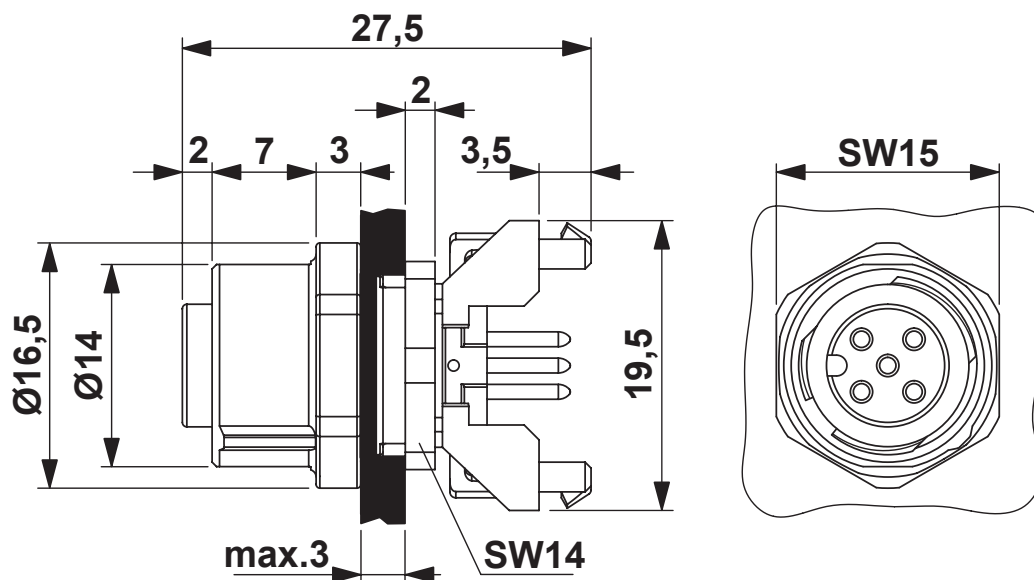

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

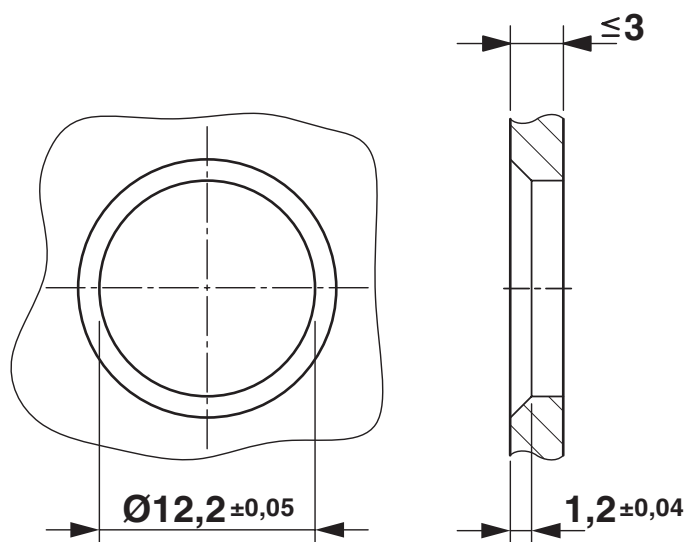

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 2

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335024-20120308				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335024-20120308				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	0,5 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440669>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl