

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki proste M8, A, Przyłącze lutowane, elementy gwintowane:
Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony

Dane handlowe

Numer artykułu	1681169
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2BIA
Klucz produktu	BF2BIA
Strona katalogu	Strona 18 (C-2-2019)
GTIN	4017918157517
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,63 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Montaż

Rodzaj przyłącza

Przyłącze lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu

Złącze okrągłe (od strony kabla)

Rodzaj czujnika

Uniwersalny

Liczba biegunów

4

Ilość odejść kablowych

1

Ekranowany

nie

Kodowanie

A

Wyprowadzenie kabla

proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa


II

Stopień zabrudzenia

3

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Długość

45 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna

3,5 mm ... 5 mm

Obudowa

Średnica obudowy

12 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94

HB

Materiał uszczelki

NBR

materiał uchwytu

PBT

materiał styku

CuZn

materiał powierzchni styku

Au

materiał uchwytu styków

PA

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
--------------------	--------------------

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przylącze lutowane
Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (giętki)
	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (druć)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	28 ... 24 (giętki)
	28 ... 24 (druć)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	3 mm
Moment dokręcania	0,2 Nm (Radełko M8)

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	≤ 3 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	3 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

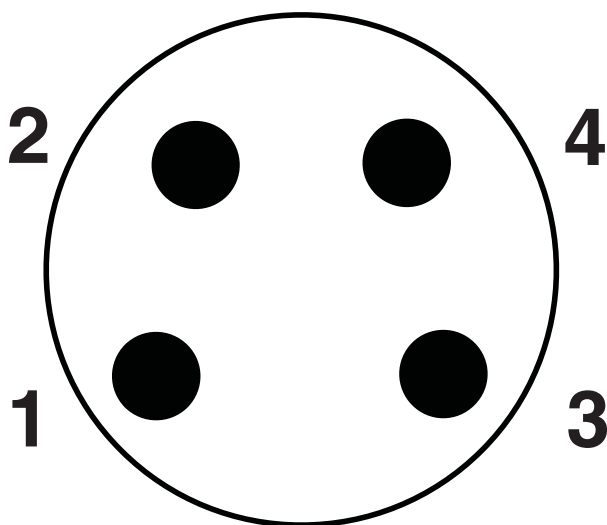

Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków


SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>




Rysunek schematyczny

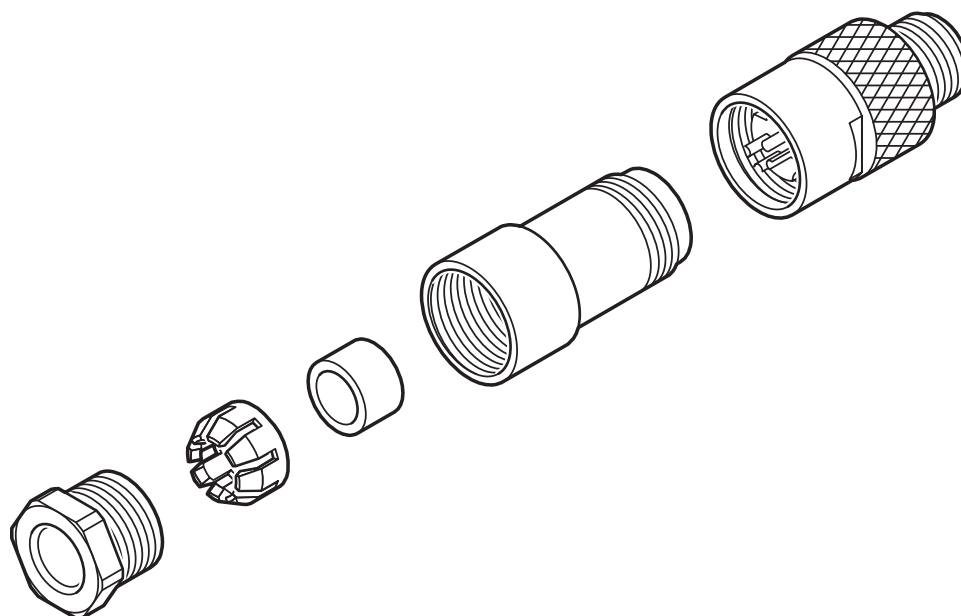

- 1 = śruba dociskowa
- 2 = kosz zaciskowy
- 3 = pierścień uszczelniający
- 4 = obudowa
- 5 = zestaw wtyków lub gniazd

Rysunek wymiarowy

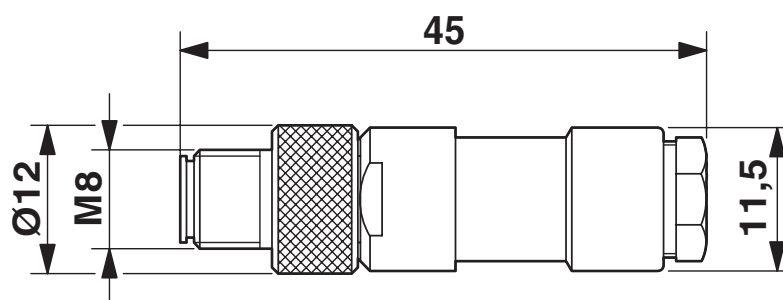

wtyk M8 x 1, prosty

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze



1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



Akcesoria

SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - Złącze wtykowe

1436945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436945>



Złączka wtykowa czujnika/urządzenia wyk., akcesoria, śruba dociskowa i uszczelka, do nieekranowanych złączy wtykowych M8, średnica kabla 2,2 mm - 3,5 mm

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



SACC BIT M8-D12 - Narzędzie

1208474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208474>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 12 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>



Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków M8

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SACC-M 8MS-4CON-M - Złącze

1681169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1681169>



SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Krążek kabla

1501692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1501692>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 4-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, niebieski, czarny, długość kabla: 100 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl