

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka osiowa, Mocowanie centralne M20×1,5, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243864

## Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie lutowane: sprawdzona technologia przyłączania różnych przewodów
- Właściwy dla zastosowania montaż ścienny do wyboru za pomocą gwintu lub zabezpieczenia przed przekręceniem i nakrętki kontruującej

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1619869              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABRBFJ               |
| Klucz produktu                      | ABRAEL               |
| Strona katalogu                     | Strona 96 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356820974        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 28,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 25,1 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Przylącze 1

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
|---------------------|---------|

#### Izolator

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Kodowanie                                   | N                   |
| Materiał izolacji                           | PBT                 |
| materiał styku                              | CuZn                |
| materiał powierzchni styku                  | Ni/Au               |
| Liczba cykli wtykania                       | 100                 |
| Rodzaj przylącza                            | Przylącze lutowane  |
| Rodzaj zestyków                             | Gniazdo             |
| Zastosowanie                                | Sygnał              |
| Liczba biegunów                             | 9                   |
| Kierunek obrotu                             | standard            |
| wygląd wtyku                                | 8+1                 |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>           | 2 mm                |
| Przekrój linki <b>Styki mocy maks.</b>      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>           | 20 A                |
| Napięcie znamionowe                         | 48 V AC             |
|                                             | 74 V DC             |
| Znamionowe napięcie udarowe                 | 1,5 kV              |
| Kategoria przepięciowa                      | III                 |
| Stopień zabrudzenia                         | 3                   |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b>      | 1 mm                |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe maks.</b> | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy           | 8 A                 |

#### Obudowa

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wskazówka do zamówienia:       | W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą |
| Materiał obudowy               | GD-Zn                                                |
| Rodzaj rygla                   | do blokady standardowej i SPEEDCON                   |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                                  |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67                                                 |
| Rodzaj gwintu                  | M23                                                  |

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

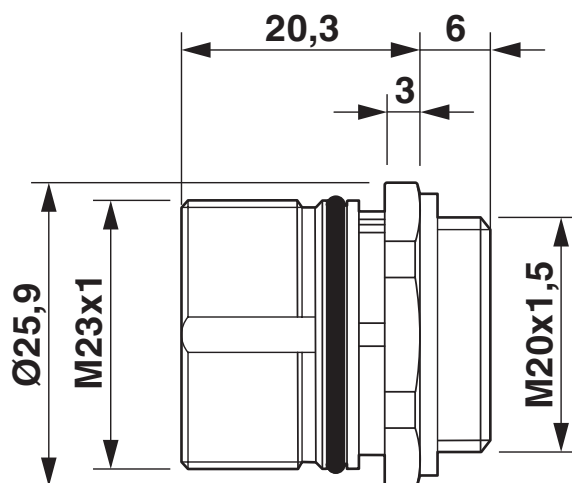

Rysunek wymiarowy


# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

Rysunek schematyczny

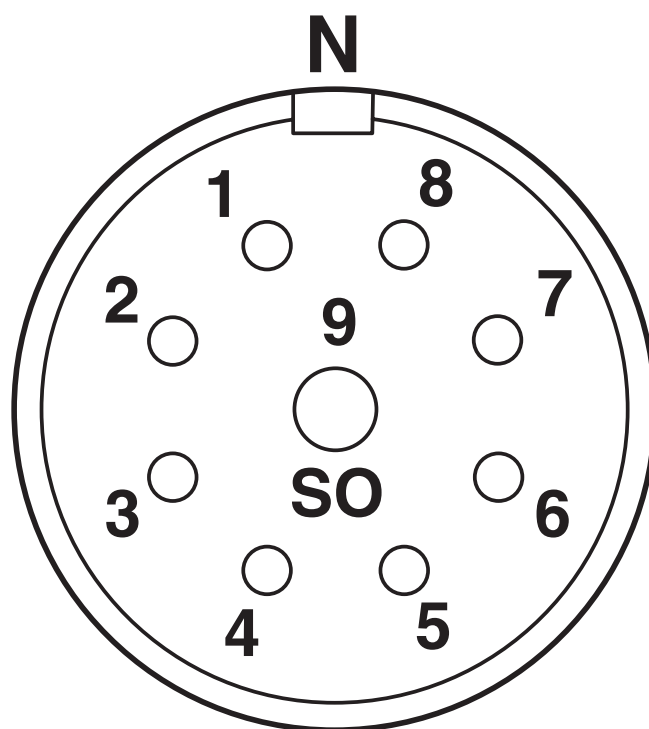


# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

Rysunek wymiarowy

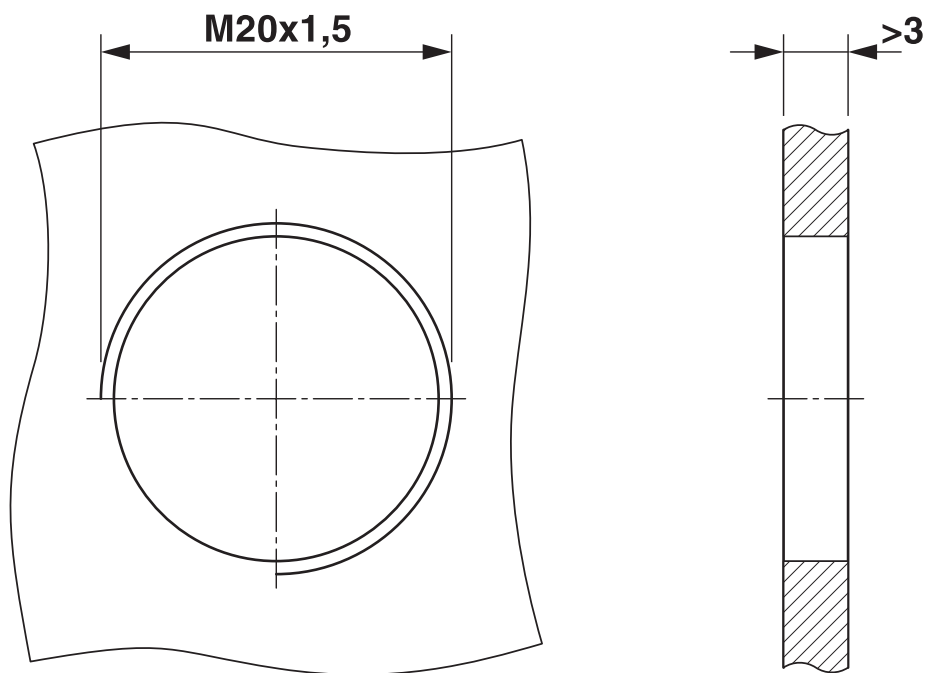

Wymiary montażowe

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Zasilanie                                                                                                                                    | 48 V                         | 12 A                  | - 14         | -                      |
| Sygnały                                                                                                                                      | 48 V                         | 6 A                   | - 18         | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E335019-20141210 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                             | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Zasilanie                                                                                                                                   | 48 V                         | 20 A                  | - 14         | -                      |
| Sygnały                                                                                                                                     | 48 V                         | 8 A                   | - 18         | -                      |

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## Akcesoria

### CA-Z0110 - Oznakowanie kolorami

1620700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620700>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



---

### CA-Z0111 - Oznakowanie kolorami

1620701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620701>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



## CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## CA-Z0112 - Oznakowanie kolorami

1620702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620702>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



---

## SF-Z0019 - Osłona

1607449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607449>

Plastikowa osłona, z uchem, IP40, do złączy z gwintem zewnętrznym M23, seria RF, SF



# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## RC-Z2059 - Osłonka

1604225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604225>

Plastikowa osłona do złączy z gwintem zewnętrznym M23



---

## RC-Z2469 - Osłonka

1611797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611797>

Plastikowa osłona, antystatyczna, do złączy serii RF, SF, CA, RC, z gwintem zewnętrznym M23



# CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## RC-Z2104 - Zaślepka metalowa

1604260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604260>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241739

## RC-Z2068 - Zaślepka metalowa

1604236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604236>



Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241735

## CA-09S1N126Y00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1619869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619869>

## CA-Z0001 - Narzędzie do demontowania

1620699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620699>



Narzędzie do odblokowania obudowy styków do montażu złączy sygnałowych M23 urządzeń

## RC-13041 - Nakrętka kontruująca M20x1,5

1600417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1600417>



Nakrętka kontruująca M20x1,5, Montaż na śruby, M20 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241209

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)