

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm²,
zastosowanie: Ramka na moduły



Dane handlowe

Numer artykułu	1182095
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACD
Klucz produktu	BF7ACD
GTIN	4063151218669
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90,83 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Ten produkt zastępuje 1417406 HC-M-B24-MF-H
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
	B48
Typ produktu	Ramka na moduły
Zastosowanie	Ramka na moduły
Liczba gniazd na moduły	6
Wykonanie	po stronie tulei (A, B, C, ...)
Seria	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Typ ramy	Ramka na moduły

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	4 mm ² ... 6 mm ² (do przewodów PE - strona energetyczna)
	1 mm ² ... 2,5 mm ² (do przewodów PE – strona sterownicza)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	12 ... 10 (do przewodów PE - strona energetyczna)
	18 ... 14 (do przewodów PE – strona sterownicza)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)

Wymiary


HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	34,9 mm
Wysokość	36 mm
Długość	111 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
materiał uchwytu styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	HC-MHR-PE16 (1636981) do rozszerzenia przyłącza PE na 16mm ² .
	W przypadku żył PE założyć ochronę na żyły (śruby przyłączeniowe PE bez osłony drutu), w przypadku obudów bez króćca z bocznym odgałęzieniem maks. długość gwintu przepustu kablowego 12 mm
	W przypadku zastosowania ramki na moduły w obudowach metalowych należy zapewnić podłączenie przewodu ochronnego przez przyłącze PE znajdujące się przy ramce na moduły lub przez specjalny metalowy moduł PE

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły


1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

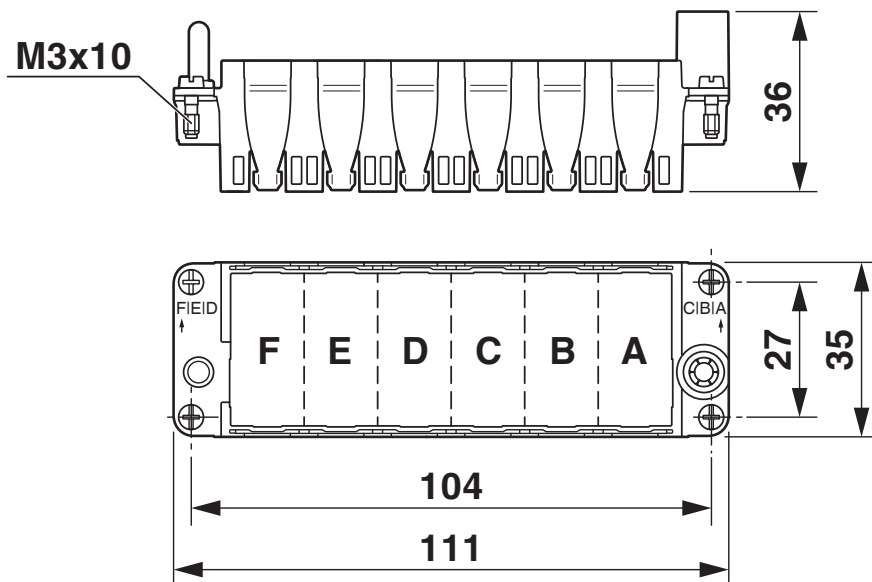

Rysunek wymiarowy

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ECLASS-13.0	27440206

ETIM

ETIM 8.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



Akcesoria

HC-M-MHR-PE16 - Końcówka kablowa

1636981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636981>



Końcówka kablowa do HEAVYCON-MODULAR, rozszerzenie złącza PE na 16 mm²; do prasowania szczypcami zaciskowymi

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>



HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych, do HC-Modular

HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>



Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl