

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45



1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

Korzyści

- Zwartą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1041760
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABC
Klucz produktu	ABNACB
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626599915
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45



1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	2
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A (przy 60 °C)
napięcie robocze maksymalne U_{max}	72 V DC
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Rezystancja przejścia	200 m Ω (Strona wejściowa do strony wyjściowej przewodu głównego)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stal sprężynowa
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750 (IEC 60603-7)
-----------------------	--------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45



1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	60 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60603-7
	DIN EN 50173-1
	ISO/IEC 11801-Am.1
	IEC 60068-2

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45


1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

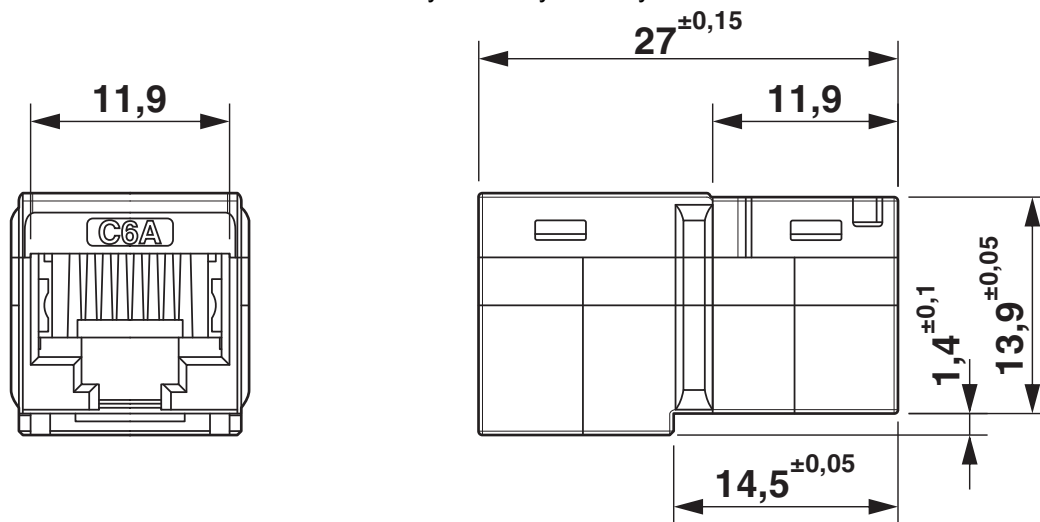

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45



1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 335024



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 335024



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45



1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 8.0	EC002608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Akcesoria

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>



Panel krosowniczy, montaż 19", IP20, z 24 gniazdami na moduły przyłączeniowe kablowe RJ45, moduły łączące RJ45, LC Duplex, SC Simplex i MPO, kolor szary

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Rozdzielacz, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, wielkość obudowy: 1, kolor: czarny



VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419001>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl