

valve suppressor form B - 10mm


zener diode and LED, 24VDC/100VA/W


24 V AC/DC

Z-Diode + LED

z obwodem przeciwzakłóceńowym

Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Możliwość zastosowania w układzie obróconym od 0 do 180°

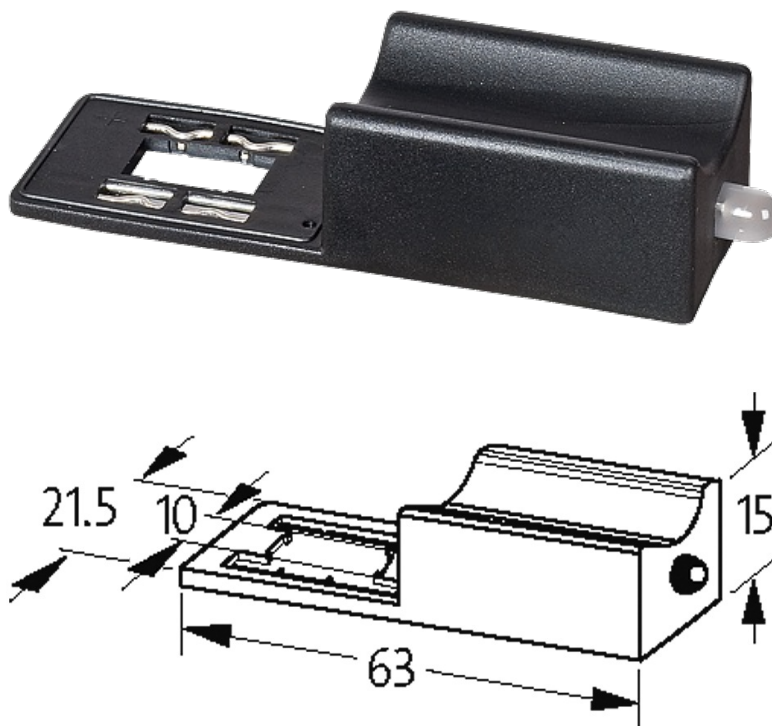[Link do produktu](#)**Ilustracje**

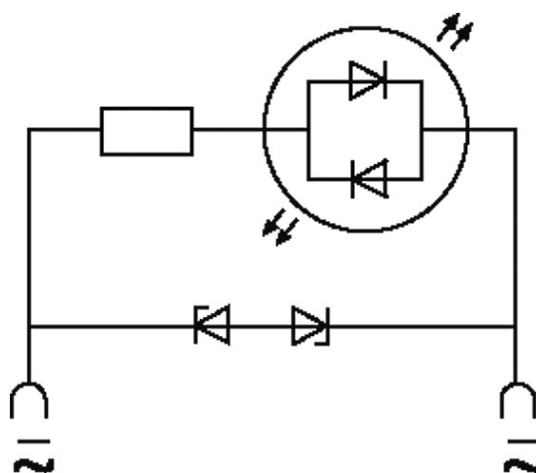

LED + Zenerdiode

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Wyświetlacz LED	(żółty matowy)
Czas opóźnienia opadania	max. 20 ms
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
max. moc (W)	max. 100 W (VA)

Dane ogólne

Obudowa	Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Materiał (styki)	brąz, posrebrzany
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	15×63×21.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879011495
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ