

Moduł optoizolatora MIRO TR 24VDC FK5P

WE:48VDC - WY:35VDC/2A 6,2mm zaciski sprężynowe

Tranzystor 2 A

24 V DC


odporny na zwarcie


Częstotliwość przełączania: max. 1 kHz

Zaciski sprężynowe

Link do produktu

Ilustracje

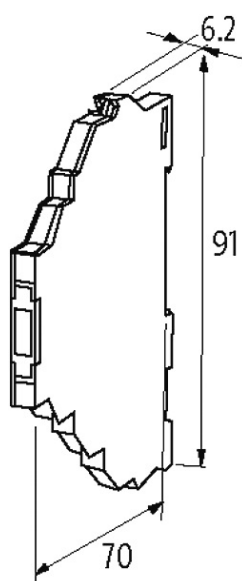

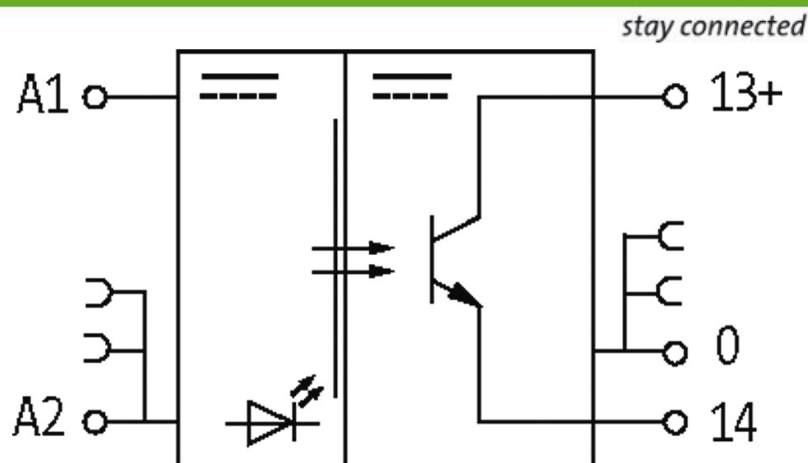

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Zakres napięcia WŁ	10...48 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd sterowniczy	6 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm
Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Wyjście

Napięcie łączeniowe	10...35 V DC
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...2 A (zabezpieczenie przed zwarcie)
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.1 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	90/120 μs
Częstotliwość przełączania	max. 1 kHz

Dane handlowe

EAN	4048879021852
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414090
Kraj pochodzenia	CZ