


Wtyczka 7/8" żeńska, prosta, 3-polowa, 6-8 mm



Gniazdo proste
7/8", 3-pinowy
Zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

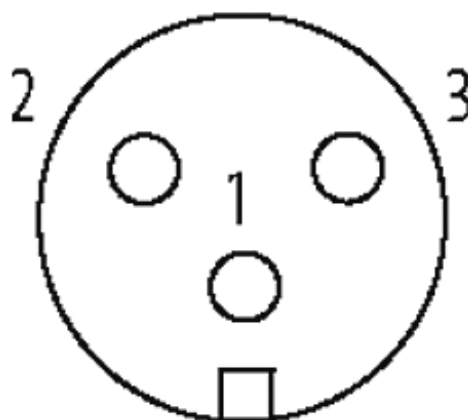

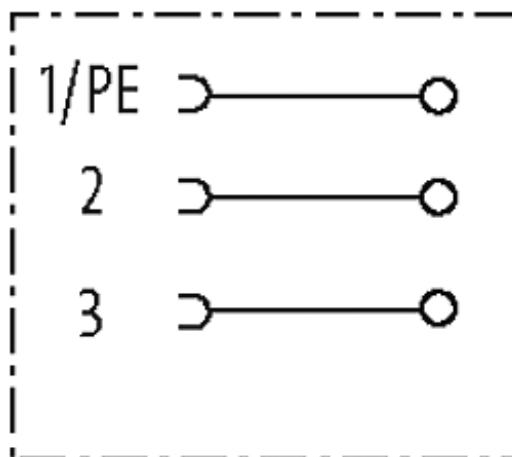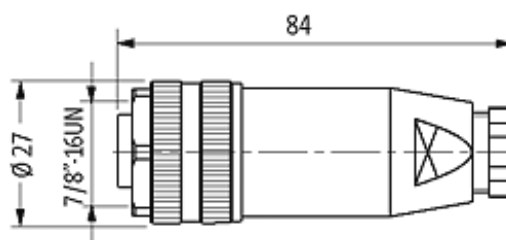

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 78191

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 300 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 12 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879511827
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Kraj pochodzenia

DE