

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa



1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, do uchwytu wzdłużnego, wys. 56 mm, z połączeniem śrubowym, 1x M20, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1460273
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
GTIN	4046356794534
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	182,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	182,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa

1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	56 mm
Długość	73 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	20 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa


1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

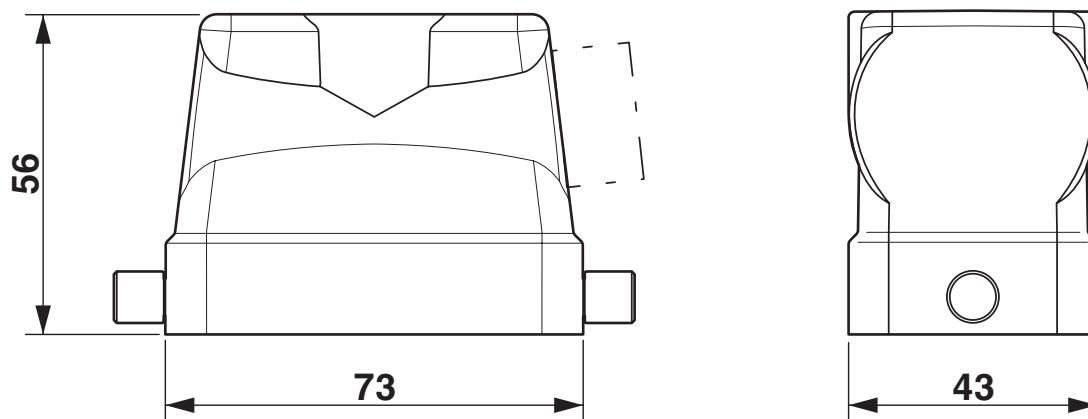

Rysunek wymiarowy

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa

1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa

1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa

1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-B 10-TFL-N-M1M20S - Obudowa

1460273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460273>



HC-M-KV-M20(1ASI) - Dławnica kablowa

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584017>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl