

SQUARE LED BASIC

LED



LED |  | IP54 | IK08

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54;
Odporność na uderzenia:	IK08;
Moc nominalna [W]:	7.00 - 13.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	640 - 1490
Temperatura barwowa [K]:	4000; 3000;
SDCM:	≤ 6;
Klasa energetyczna:	A+; A;
Materiał korpusu oprawy:	PC;
Rodzaj klosza:	OPAL;
Optyka:	Lena;
Sposób montażu:	natynkowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	210/210/65; 260/260/60;
Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl);

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED z wbudowanym zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną oraz szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane zostały z uderzenioodpornego PC, co pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08. Plafoniera ta posiada również możliwość wbudowania mikrofalowego czujnika ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa, która jest szeroko wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, szczególnie jeśli wyposażona została w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR). Może być montowana zarówno na ścianach, jak i suficie, wewnątrz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz, jako oświetlenie elewacyjne.

SQUARE LED BASIC

LED

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SQUARE LED BASIC 210/210/65mm


Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
7	3000	640	OPAL		210/210/65	A	>> 226564
7	4000	660	OPAL		210/210/65	A+	>> 226472
7	3000	640	OPAL	tak	210/210/65	A	>> 226571
7	3000	640	OPAL	tak	210/210/65	A	>> 226571/H
7	4000	660	OPAL	tak	210/210/65	A+	>> 226489
7	4000	660	OPAL	tak	210/210/65	A+	>> 226489/H

SQUARE LED BASIC 260/260/60mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
8	4000	880	OPAL		260/260/60	A+	>> 226502
8	4000	880	OPAL	tak	260/260/60	A+	>> 226519
8	4000	880	OPAL	tak	260/260/60	A+	>> 226519/H
13	4000	1490	OPAL		260/260/60	A+	>> 226533
13	4000	1490	OPAL	tak	260/260/60	A+	>> 226540
13	4000	1490	OPAL	tak	260/260/60	A+	>> 226540/H

*Tolerancja +/- 10%

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

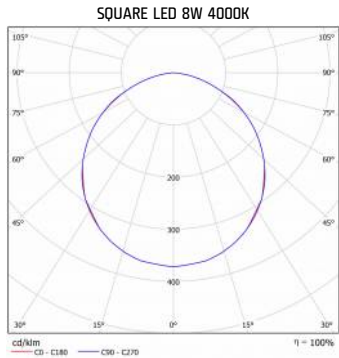

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-05-08



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej RoHS 2002/95/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

