

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa



1411439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy ze złączem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M20, średnica przewodu 9 ... 13 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1411439
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APM
Klucz produktu	BF7APM
Strona katalogu	Strona 605 (C-2-2019)
GTIN	4046356932370
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa



1411439


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym
Zastosowanie	EMC
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M20
Ekranowany	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54 mm
Wysokość	54,8 mm
Głębokość	54,8 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał przepustu	Aluminium
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 12 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7,50 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa

1411439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (statyczny)
-------------------------------	-------------------------------

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa


1411439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

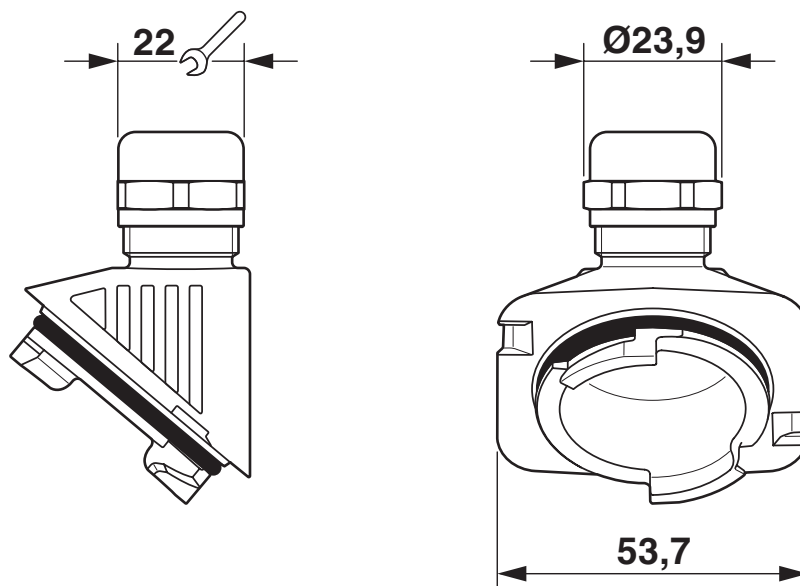

Rysunek wymiarowy

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa



1411439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa



1411439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl