

Wtyczka M12 żeńska, kąтова, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe, 4..6mm

Gniazdo kątowe

M12, 5-piny

ekranowany

Zaciski śrubowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

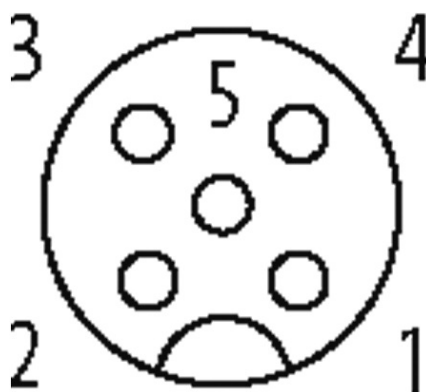

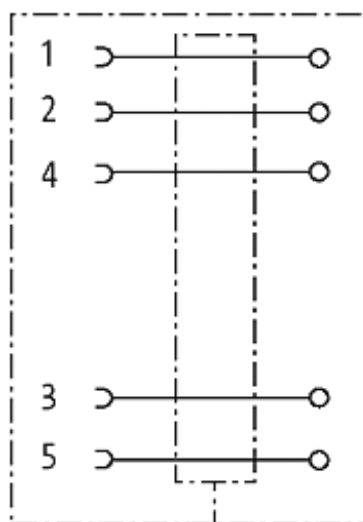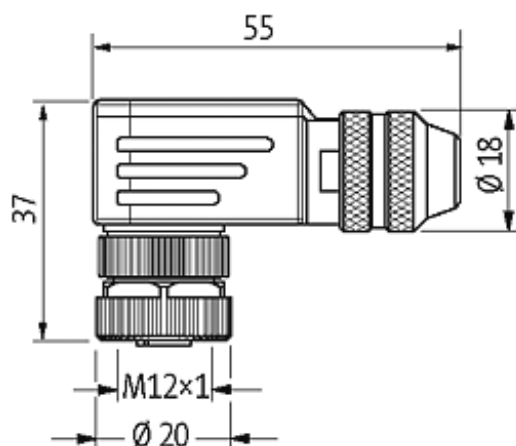

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 13421

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 60 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Przekrój złącza max. 0.75 mm²

Zakres mocowania (Ø kabla) 4...6 mm

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Obudowa Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur -40...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879198783

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia

DE