

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB, ekranowany, 15-polowy, elastyczny (7-drutowy), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica 1 z gniazdem shell 2 i prostym odejściem kabla, głowica 2 ze stykiem męskim shell 2 i prostym odejściem kabla, długość: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1656275
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADF
Klucz produktu	ABNCAS
Strona katalogu	Strona 218 (C-2-2013)
GTIN	4046356029759
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	186,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	184,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB



1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	15
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie robocze	30 V
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	-----------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
Materiał obudowy	PCW
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste D-SUB 15
Liczba biegunów	15

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 15
Liczba biegunów	15

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB



1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>

Kabel/przewód

Długość przewodów	2,00 m
Typ przewodu	Ethernet
Zewnętrzna średnica przewodu	28 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	beżowy
pojedyncze żyły, przekrój	28 mm ²
przewód sygnałowy AWG	28
Ekranowanie	Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

Rysunki

Rysunek schematyczny

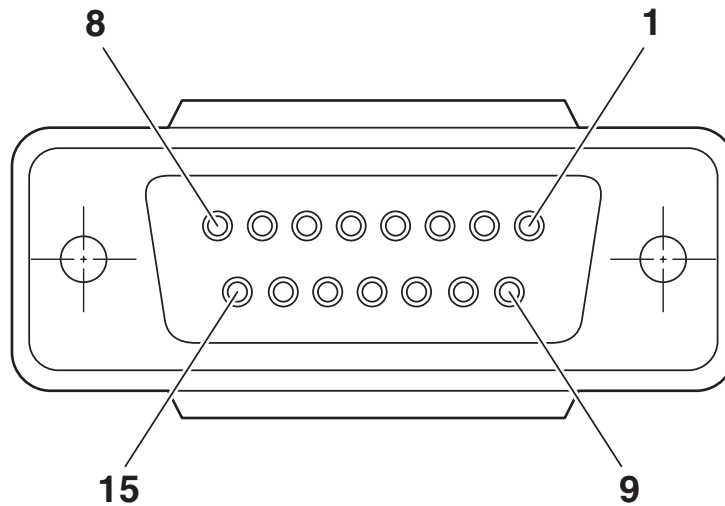

Rysunek wymiarowy

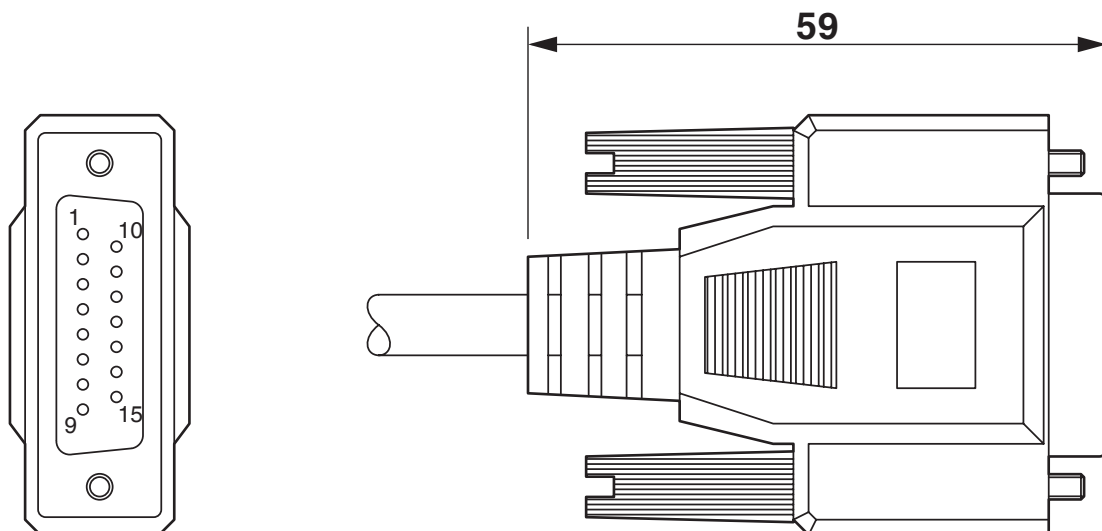


VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Rysunek schematyczny

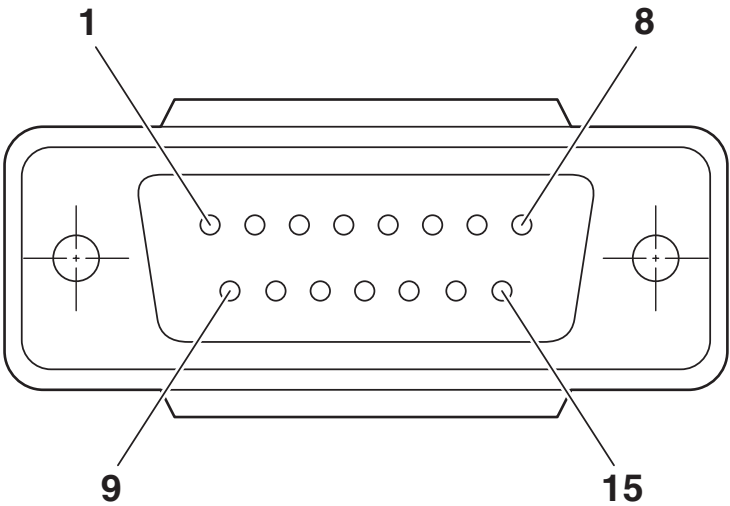

Schemat

1	BN	1
2	RD	2
3	OG	3
4	PK	4
5	YE	5
6	GN	6
7	LT GN	7
8	BU	8
9	LT BU	9
10	VT	10
11	GR	11
12	WH	12
13	BK	13
14	BN/BK	14
15	RD/BK	15
SH		SH


VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Rysunek wymiarowy

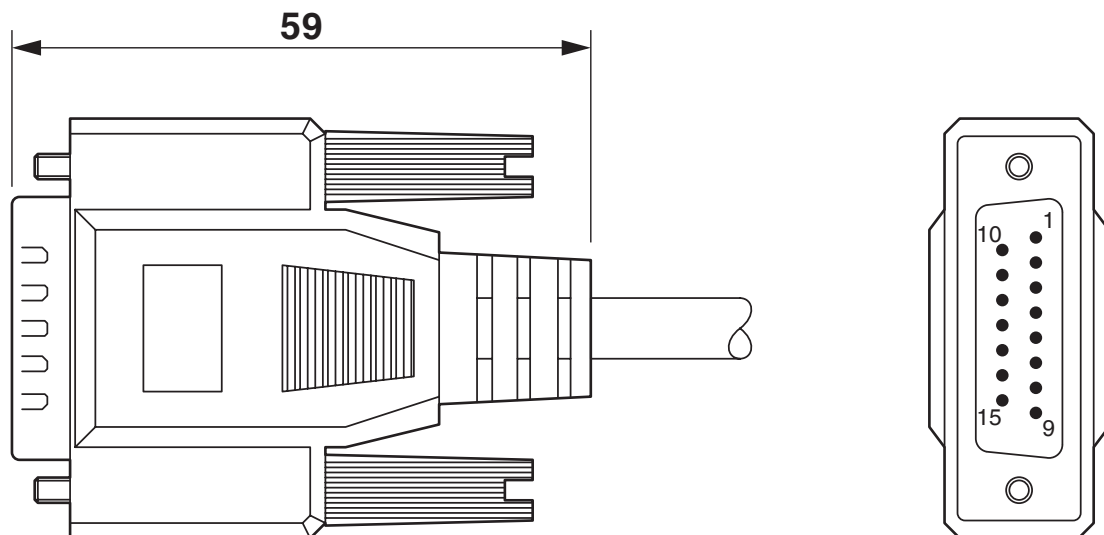

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB



1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27060390
ECLASS-11.0	27060390
ECLASS-13.0	27060390

ETIM

ETIM 8.0	EC000748
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-15-DSUB-20-LI-2,0 - Kabel D-SUB

1656275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656275>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl