

CMC40H22 Ceownik montażowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie korytek siatkowych, korytek
zwykłych, drabinek kablowych, rur i innych
elementów

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

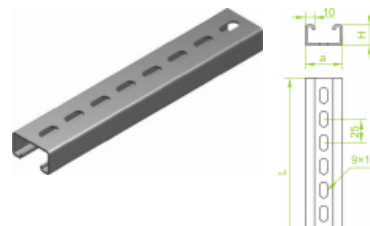

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMC40H22/02	40	22	200	0,31	612602	50
CMC40H22/03	40	22	300	0,47	612603	50
CMC40H22/04	40	22	400	0,62	612604	30
CMC40H22/05	40	22	500	0,78	612605	30
CMC40H22/ 1	40	22	1000	1,56	612610	8
CMC40H22/ 2	40	22	2000	3,12	612620	8
CMC40H22/ 3	40	22	3000	4,68	612630	8
CMC40H22/ 6	40	22	6000	9,36	612660	8