

CMD40H40 Ceownik montażowy

Informacje:

WYPRZEDAŻ STANÓW MAGAZYNOWYCH

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment

konstrukcji i element konstrukcyjny

do mocowania drabinek, koryt i wysięgników:

„WWT”, „WPT”, „WWC”, „WWCN”, „WPL”,

„WTL”, „WW”, „WWS”, „WWD”, „WMC”, „WMCN”

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m i do

grubości 2,0mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

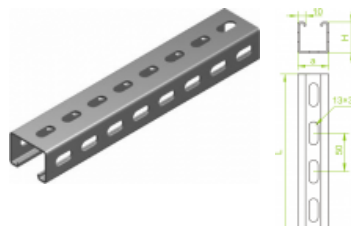

Uwaga!

Możliwość zamówienia dowolnych odcinków do 6 m.

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub


SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMD40H40/1	40	40	1000	1,12	614010	8
CMD40H40/2	40	40	2000	2,24	614020	8
CMD40H40/3	40	40	3000	3,36	614030	8

Produkty powiązane:

 CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony	 PTJ Płaskownik w taśmie	 PZC Płytki ceownika	 NO40x20 Nakładka ochronna	 NO 40x47 Nakładka	 NOK Nakładka	 NO Nakładka	 SZB35H7 Szyna EURO
 SZB35H15 Szyna EURO	 TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	 DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)	 SZP35H7 Szyna EURO	 SZP35H15 Szyna EURO	 CWJ20H10 Ceownik wzmocniony	 LCW20H10 łącznik ceownika	 NO 30x30 Nakładka ochronna
 NO40x40N Nakładka ochronna	 NO 40x60 Nakładka	 DPH Dwuteownik hutniczy	 NO40x30 Nakładka ochronna	 NO50x30 Nakładka ochronna			