

CWD40H47 Ceownik wzmacniony

Informacje:

WYPRZEDAŻ STANÓW MAGAZYNOWYCH

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

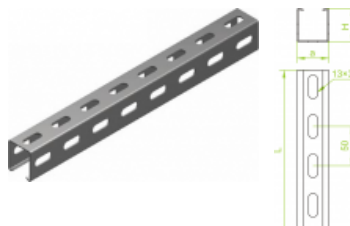

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWD40H47/2	40	47	2000	2,32	610720	8
CWD40H47/3	40	47	3000	3,48	610730	8
CWD40H47/6	40	47	6000	6,96	610760	8

Produkty powiązane:

CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony	PTJ Płaskownik w taśmie	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	NO 40x47 Nakładka	NOK Nakładka	NO Nakładka	SZB35H7 Szyna EURO
SZB35H15 Szyna EURO	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)	SZP35H7 Szyna EURO	SZP35H15 Szyna EURO	CWJ20H10 Ceownik wzmocniony	LCW20H10 Łącznik ceownika	NO 30x30 Nakładka ochronna
NO40x40 Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka	DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna			