

CWP40H47 Ceownik wzmacniony

Informacje:

WYPRZEDAŻ STANÓW MAGAZYNOWYCH

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”, „WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”, „WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

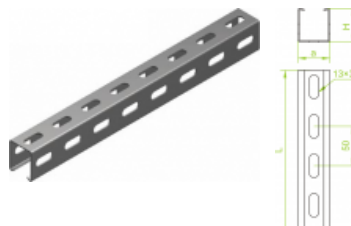

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m. Do montażu ceownika z

łącznikiem należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grobość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWP40H47/ 2	2000	40	610820	8	47	2,84
CWP40H47/ 3	3000	40	610830	8	47	4,26
CWP40H47/ 6	6000	40	610860	8	47	8,52

Produkty powiązane:

CWZP30H20 Ceownik wzmacniony	CWZP40H22 Ceownik wzmacniony	CWZP40H47 Ceownik wzmacniony	PLP Płaskownik	PTP Płaskownik w taśmie	PZC Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	CWP40H35 Ceownik wzmacniony
LCW40H35 Łącznik	LCW40H47 Łącznik	LCM40H22 Łącznik	CMP40H30 Ceownik montażowy	LCM40H30 Łącznik	CMP50H30 Ceownik montażowy	LCM50H30 Łącznik	CWP40H22 Ceownik wzmacniony
NO 40x47 Nakładka	CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmacniony	CP28H12 Ceownik	CP40H20 Ceownik	LC40H20 Łącznik	CMP40H22 Ceownik montażowy	KTP25H25 Kątownik	KTP35H35 Kątownik
NOK Nakładka	NO Nakładka	CWP30H30 Ceownik wzmacniony	LCW30H30 Łącznik	CMP40H40 Ceownik montażowy	LCM40H40 Łącznik	TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO Druk stalowy ocynkowany (druk odgromowy)
NO 30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna	NO 40x60 Nakładka	DPH Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna	LCM40H60 Łącznik	LCM50H50 Łącznik

