

CZKJ Czwórnik korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

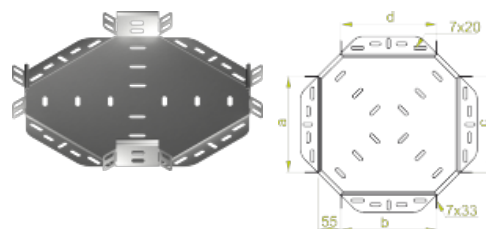

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKJ 50H50	50	0,26	156805	20
CZKJ100H50	100	0,43	156810	20
CZKJ150H50	150	0,63	156815	10
CZKJ200H50	200	0,87	156820	10
CZKJ300H50	300	1,46	156830	10
CZKJ400H50	400	2,24	156840	10
CZKJ500H50	500	3,15	156850	10
CZKJ600H50	600	3,95	156860	10

Produkty powiązane:

