

CZKJ Czwórnik korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

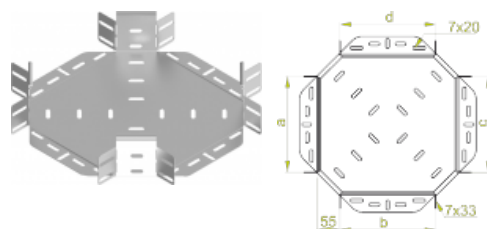

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKJ100H80	100	0,53	182710	10
CZKJ150H80	150	0,73	182715	10
CZKJ200H80	200	1,05	182720	10
CZKJ300H80	300	1,60	182730	4
CZKJ400H80	400	2,42	182740	4
CZKJ500H80	500	3,34	182750	2
CZKJ600H80	600	4,30	182760	2

Produkty powiązane:

