

CZKJ Czwórnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

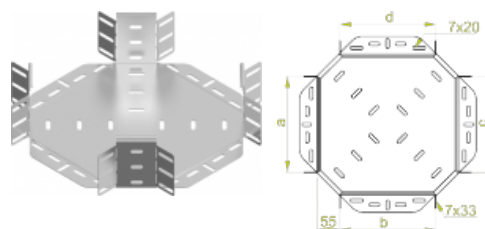

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKJ100H100	100	0,72	112710	10
CZKJ150H100	150	1,12	112715	10
CZKJ200H100	200	1,35	112720	10
CZKJ300H100	300	1,78	112730	4
CZKJ400H100	400	2,64	112740	4
CZKJ500H100	500	3,50	112750	2
CZKJ600H100	600	4,65	112760	2

Produkty powiązane:

