

DUC Drabinka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

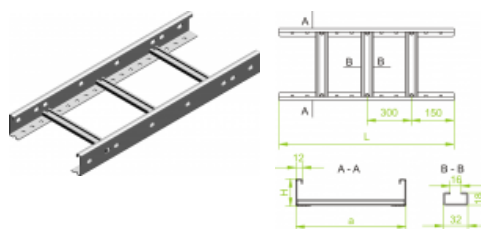

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perforacją,

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUC100H50/3N	100	3000	3200	2,90	456610	4
DUC100H50/6N	100	6000	3200	2,90	456710	2
DUC200H50/3N	200	3000	6400	3,26	456620	4
DUC200H50/6N	200	6000	6400	3,26	456720	2
DUC300H50/3N	300	3000	9600	3,64	456630	4
DUC300H50/6N	300	6000	9600	3,64	456730	2
DUC400H50/3N	400	3000	12800	4,18	456640	2
DUC400H50/6N	400	6000	12800	4,18	456740	2
DUC500H50/3N	500	3000	16000	4,36	456650	2
DUC500H50/6N	500	6000	16000	4,36	456750	2
DUC600H50/3N	600	3000	19200	4,73	456660	2
DUC600H50/6N	600	6000	19200	4,73	456760	2

Produkty powiązane:



LDDCH50N łącznik dostawny przegubowy drabin



LDCN łuk drabinki 90°