

KKMBJ Kolanko 45° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

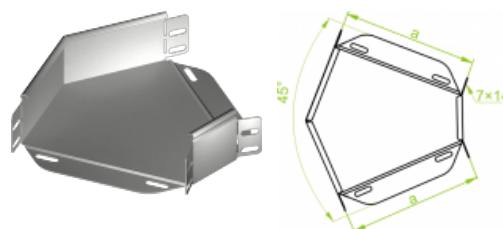

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBJ50H60	50	0,16	163524	20
KKMBJ100H60	100	0,29	160103	20
KKMBJ150H60	150	0,41	160203	10
KKMBJ200H60	200	0,55	160303	10
KKMBJ300H60	300	0,91	160503	10
KKMBJ400H60	400	1,54	160603	10
KKMBJ500H60	500	2,06	160703	10
KKMBJ600H60	600	2,74	160803	10

Produkty powiązane:

KGJ Korytko	KPJ Korytko	KCJ/KCOJ Korytko	KOJN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ Korytko	KKJ Kolanko 90°	KKBJ Kolanko 90°
KKPJ Kolanko 90°	KKMJ Kolanko 45°	KKMPJ Kolanko 45°	TKJ Trójkąt korytka	TKBJ Trójkąt korytka	TKPJ Trójkąt korytka	CZKJ Czwórnik korytka	CZKBJ Czwórnik korytka
CZKPJ Czwórnik korytka	LUJ Łuk 90°	LUBJ Łuk 90°	LUPJ Łuk 90°	LUMJ Łuk 45°	LUMBJ Łuk 45°	LUMPJ Łuk 45°	LLJ Łuk przegubowy
LLBJ Łuk przegubowy	ELJ Element łuku przegubowego	ELBJ Element łuku przegubowego	OPZJ Obejście poziome	OPZBJ Obejście poziome	OPNJ Obejście pionowe	OPNBJ Obejście pionowe	KRPJ Kolanko redukcyjne prawe
KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe	TRJ Trójkąt redukcyjny	TRBJ Trójkąt redukcyjny	TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ Redukcja lewa
RKLBJ Redukcja lewa	RKPJ Redukcja prawa	RKPBJ Redukcja prawa	RKSJ Redukcja symetryczna	RKSBJ Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	LRBJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ Trójkąt dostawny
LRPJH60 Łącznik rozgałęźny							

