

KKMJ Kolanko 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

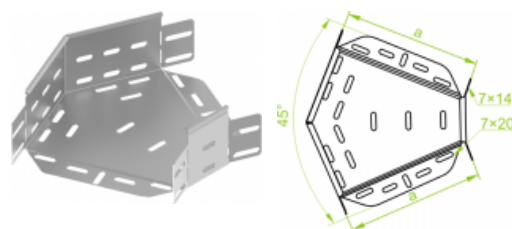

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMJ100H80	100	0,34	182310	10
KKMJ150H80	150	0,43	182315	10
KKMJ200H80	200	0,63	182320	10
KKMJ300H80	300	1,12	182330	4
KKMJ400H80	400	1,61	182340	4
KKMJ500H80	500	2,14	182350	2
KKMJ600H80	600	2,84	182360	2

Produkty powiązane:

