

KKMBJ Kolanko 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

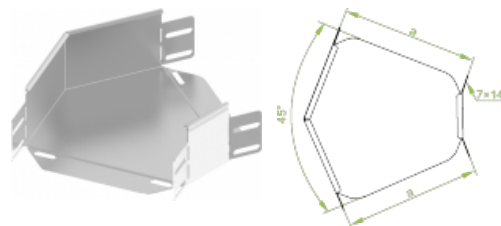

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMBJ100H80	100	0,34	186310	10
KKMBJ150H80	150	0,43	186315	10
KKMBJ200H80	200	0,63	186320	10
KKMBJ300H80	300	1,12	186330	4
KKMBJ400H80	400	1,61	186340	4
KKMBJ500H80	500	2,14	186350	2
KKMBJ600H80	600	2,84	186360	2

Produkty powiązane:

