

KKP Kolanko 90° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

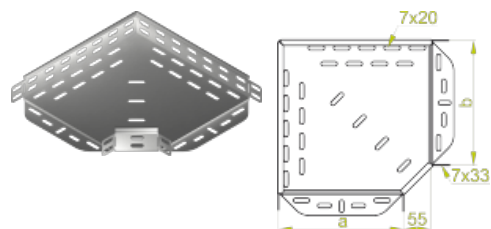

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKP 50H50	50	0,28	152805	20
KKP100H50	100	0,56	152810	20
KKP150H50	150	0,84	152815	10
KKP200H50	200	1,18	152820	10
KKP300H50	300	2,11	152830	10
KKP400H50	400	3,10	152840	10
KKP500H50	500	4,30	152850	10
KKP600H50	600	5,71	152860	10

Produkty powiązane:

