

KKZPH200 Kolanko 90° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Grubość blachy: 1,5 mm

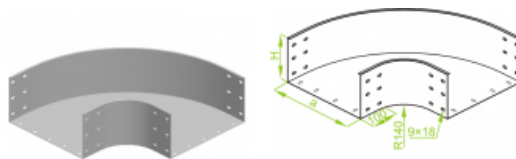

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKZP200H200	200	3,99	370620	4
KKZP300H200	300	5,38	370630	4
KKZP400H200	400	7,37	370640	2
KKZP500H200	500	9,13	370650	2
KKZP600H200	600	11,10	370660	2

Produkty powiązane:



KZPH200
Korytko



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójkąt korytka



CZKZPH200
Czwórnik
korytka



LZZPH200 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMPH200 łuk
zewnątrzny 45°



LZWPH200 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH200
łuk wewnętrzny
45°



TRZPH200
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZPH200
Redukcja
symetryczna