

KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

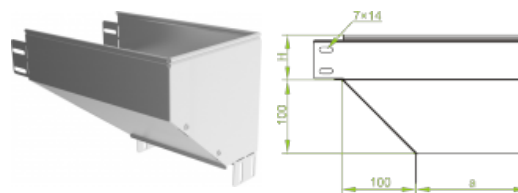

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.


Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBJ100H80	100	0,88	188310	4
KRPBJ150H80	150	1,34	188315	4
KRPBJ200H80	200	1,78	188320	4
KRPBJ300H80	300	2,78	188330	2
KRPBJ400H80	400	3,60	188340	2
KRPBJ500H80	500	4,60	188350	2
KRPBJ600H80	600	5,50	188360	2

Produkty powiązane:

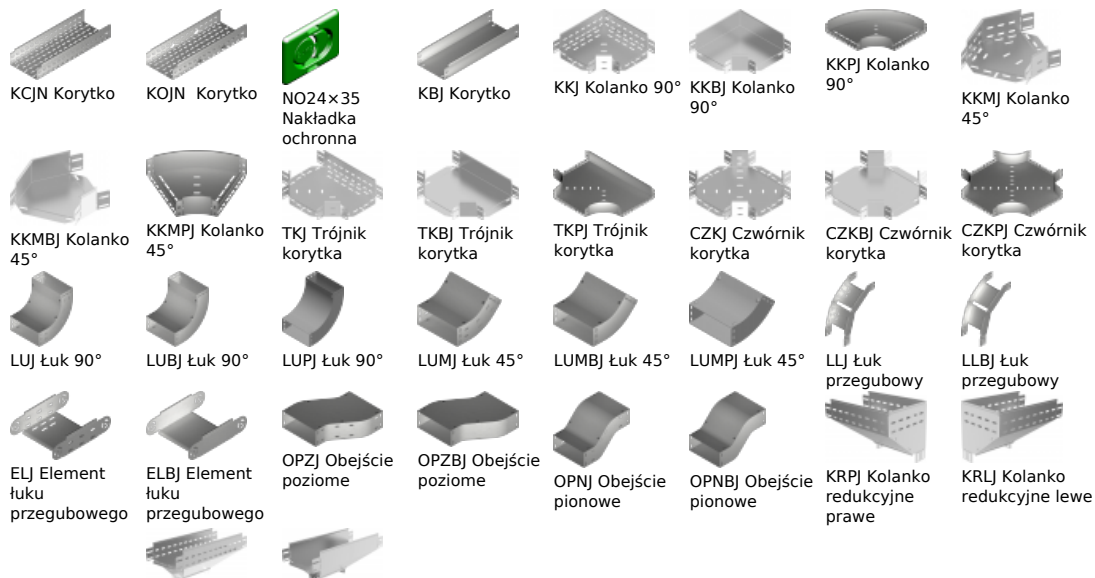



KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe

TRJ Trójkąt
redukcyjny

TRBJ Trójkąt
redukcyjny



TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLJ Redukcja
lewa



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH80 Łącznik
rozgałęźny



LRBH80 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH80 Łącznik
rozgałęźny