

KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45° H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

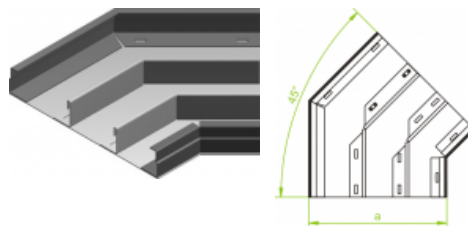

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKNMt175H38	175	0,77	531217	4
KKNMt190H38	190	0,85	531219	4
KKNMt240H38	240	1,06	531224	4
KKNMt340H38	340	1,63	531234	4

Produkty powiązane:

