

KBR Korytko H30

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

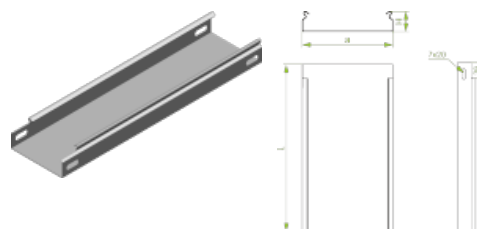

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x10 lub SGM6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBR 35H30/2	35	2000	850	0,51	130703	20
KBR 35H30/3	35	3000	850	0,51	130803	20
KBR 50H30/2	50	2000	1300	0,58	130705	20
KBR 50H30/3	50	3000	1300	0,58	130805	20
KBR100H30/2	100	2000	2800	0,81	130710	12
KBR100H30/3	100	3000	2800	0,81	130810	12
KBR150H30/2	150	2000	4300	1,02	130715	8
KBR150H30/3	150	3000	4300	1,02	130815	8
KBR200H30/2	200	2000	5800	1,25	130720	6
KBR200H30/3	200	3000	5800	1,25	130820	6
KBR300H30/2	300	2000	8800	1,69	130730	6
KBR300H30/3	300	3000	8800	1,69	130830	6

Produkty powiązane:

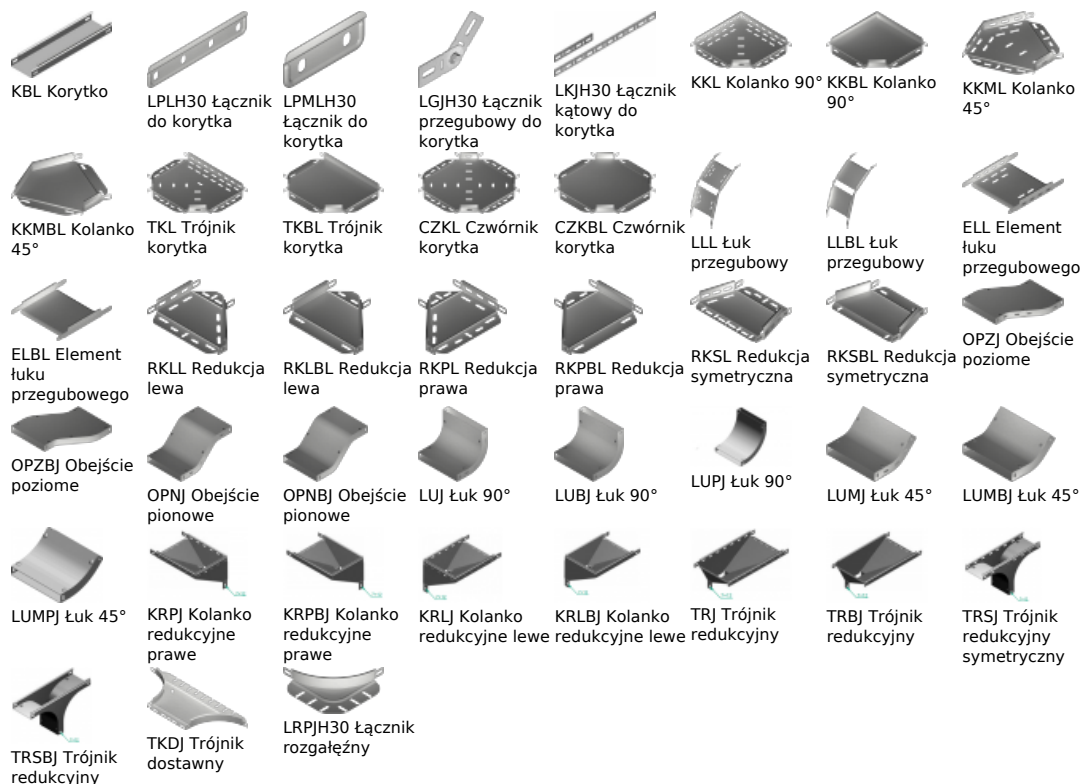



symetryczny