

KBJ Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

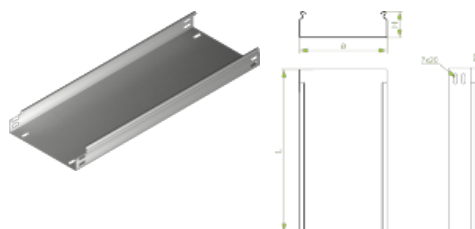

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBJ 50H42/2	50	2000	1900	1,31	141905	12
KBJ 50H42/3	50	3000	1900	1,31	142005	12
KBJ100H42/2	100	2000	4000	1,71	141910	12
KBJ100H42/3	100	3000	4000	1,71	142010	12
KBJ150H42/2	150	2000	6100	2,11	141915	6
KBJ150H42/3	150	3000	6100	2,11	142015	6
KBJ200H42/2	200	2000	8200	2,51	141920	6
KBJ200H42/3	200	3000	8200	2,51	142020	6
KBJ300H42/2	300	2000	12400	3,31	141930	6
KBJ300H42/3	300	3000	12400	3,31	142030	6
KBJ400H42/2	400	2000	16600	4,11	140540	4
KBJ400H42/3	400	3000	16600	4,11	140640	4
KBJ500H42/2	500	2000	20800	4,91	140550	2
KBJ500H42/3	500	3000	20800	4,91	140650	2
KBJ600H42/2	600	2000	25000	5,71	140560	2
KBJ600H42/3	600	3000	25000	5,71	140660	2

Produkty powiązane:

