

KCD/KCOD Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grobość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCD50H60/3	50	3000	2900	1,66	160724	12
KCD/KCOD100H60/3	100	3000	5800	2,07	161210	6
KCD/KCOD150H60/3	150	3000	8800	2,49	161215	6
KCD/KCOD200H60/3	200	3000	11800	2,90	161220	4
KCD/KCOD300H60/3	300	3000	17800	3,73	161230	4
KCD/KCOD400H60/3	400	3000	23800	4,56	160640	4
KCD500H60/3	500	3000	29800	5,39	160650	2
KCD600H60/3	600	3000	35800	6,22	160660	2

Produkty powiązane:

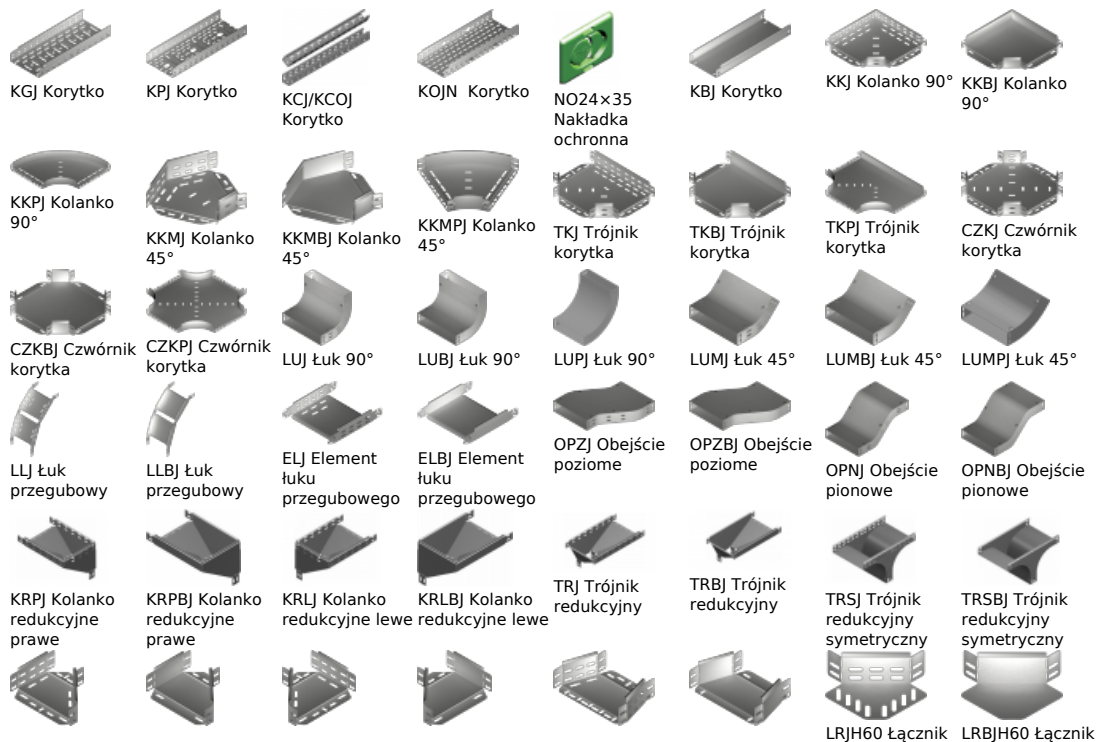



RKLJ Redukcja
lewa



TKDJ Trójnik
dostawny

RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa

RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

rozgałęźny

rozgałęźny