

KBP Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

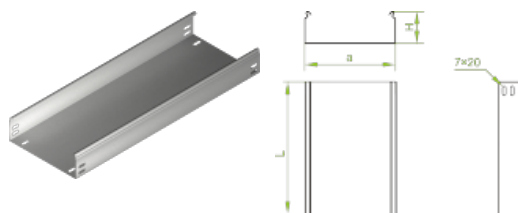

Uwaga!

Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga


Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP100H60/2	100	2000	5800	3,00	162510	6
KBP100H60/3	100	3000	5800	3,00	162610	6
KBP100H60/6	100	6000	5800	3,00	162611	6
KBP150H60/2	150	2000	8800	3,60	162515	6
KBP150H60/3	150	3000	8800	3,60	162615	6
KBP150H60/6	150	6000	8800	3,60	162616	6
KBP200H60/2	200	2000	11800	4,20	162520	6
KBP200H60/3	200	3000	11800	4,20	162620	6
KBP200H60/6	200	6000	11800	4,20	162621	6
KBP300H60/2	300	2000	17800	5,40	162530	4
KBP300H60/3	300	3000	17800	5,40	162630	4
KBP300H60/6	300	6000	17800	5,40	162631	4
KBP400H60/2	400	2000	23800	6,60	161940	4
KBP400H60/3	400	3000	23800	6,60	162040	4
KBP400H60/6	400	6000	23800	6,60	162041	4
KBP500H60/2	500	2000	29800	7,80	161950	2
KBP500H60/3	500	3000	29800	7,80	162050	2
KBP500H60/6	500	6000	29800	7,80	162051	2
KBP600H60/2	600	2000	35800	9,00	161960	2
KBP600H60/3	600	3000	35800	9,00	162060	2
KBP600H60/6	600	6000	35800	9,00	162061	2

Produkty powiązane:

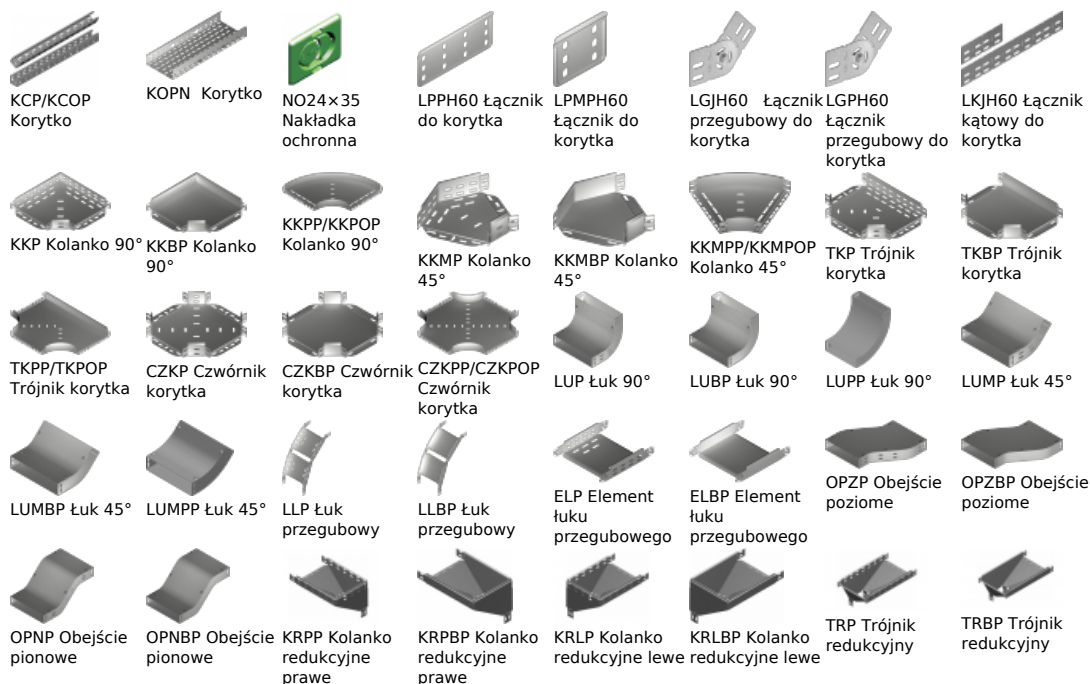



TRSP Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSBP Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKL P Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójnik
dostawny



LRPPH60
Łącznik
rozgałęźny