

KCPN Korytko H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

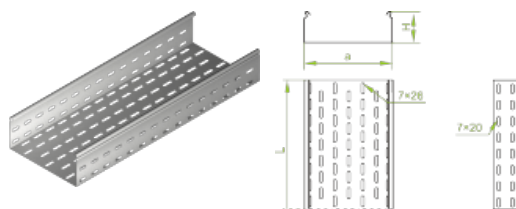

Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP100H80/3N	100	3000	7800	2,89	180810	6
KCP150H80/3N	150	3000	11800	3,39	180815	4
KCP200H80/3N	200	3000	15800	3,88	180820	4
KCP300H80/3N	300	3000	23800	4,88	180830	4
KCP400H80/3N	400	3000	31800	5,87	180840	2
KCP500H80/3N	500	3000	39800	6,87	180850	2
KCP600H80/3N	600	3000	47800	7,86	180860	2

Produkty powiązane:

