

KBD Korytko H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

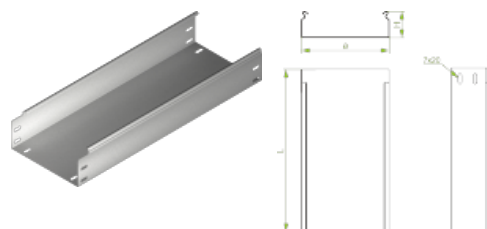

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBD100H80/3	100	3000	7800	2,90	181810	6
KBD150H80/3	150	3000	11800	3,40	181815	4
KBD200H80/3	200	3000	15800	3,90	181820	4
KBD300H80/3	300	3000	23800	4,90	181830	4
KBD400H80/3	400	3000	31800	5,90	181840	2
KBD500H80/3	500	3000	39800	6,90	181850	2
KBD600H80/3	600	3000	47800	7,90	181860	2

Produkty powiązane:

