

KBP Korytka H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

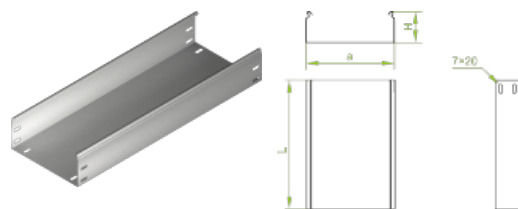

Uwaga!

**Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub
SG M6x12.**

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grońbść blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przechrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBP100H80/3	100	3000	7800	3,48	182010	6
KBP150H80/3	150	3000	11800	4,08	182015	4
KBP200H80/3	200	3000	15800	4,68	182020	4
KBP300H80/3	300	3000	23800	5,88	182030	4
KBP400H80/3	400	3000	31800	7,08	182040	2
KBP500H80/3	500	3000	39800	8,28	182050	2
KBP600H80/3	600	3000	47800	9,48	182060	2

Produkty powiązane:

