

KCLN Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

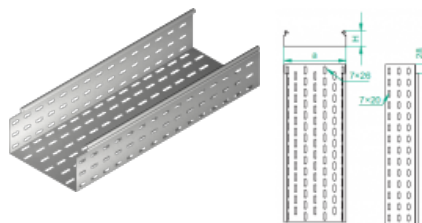

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCL100H100/3N	100	3000	9800	1,56	110210	4
KCL150H100/3N	150	3000	14800	1,83	110215	4
KCL200H100/3N	200	3000	19800	2,08	110220	4
KCL300H100/3N	300	3000	29800	2,57	110230	2
KCL400H100/3N	400	3000	39800	3,07	110240	2
KCL500H100/3N	500	3000	49800	3,57	110250	2
KCL600H100/3N	600	3000	59800	4,07	110260	2

Produkty powiązane:



KGL Korytko



NO24x35 Nakładka ochronna



KBL Korytko



LPLH100 Łącznik do korytka