

KCPN Korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

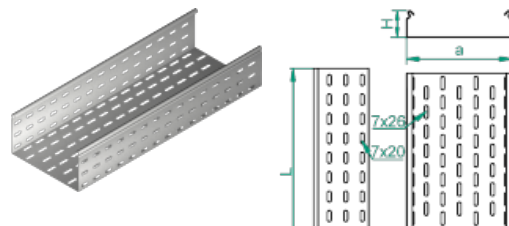

Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCP100H100/3N	100	3000	9800	3,28	110810	4
KCP100H100/6N	100	6000	9800	3,28	110811	4
KCP150H100/3N	150	3000	14800	3,78	110815	4
KCP150H100/6N	150	6000	14800	3,78	110818	4
KCP200H100/3N	200	3000	19800	4,28	110820	2
KCP200H100/6N	200	6000	19800	4,28	110821	2
KCP300H100/3N	300	3000	29800	5,27	110830	2
KCP300H100/6N	300	6000	29800	5,27	110831	2
KCP400H100/3N	400	3000	39800	6,27	110840	2
KCP400H100/6N	400	6000	39800	6,27	110841	2
KCP500H100/3N	500	3000	49800	7,27	110850	2
KCP500H100/6N	500	6000	49800	7,27	110851	2
KCP600H100/3N	600	3000	59800	8,27	110860	2
KCP600H100/6N	600	6000	59800	8,27	110861	2

Produkty powiązane:

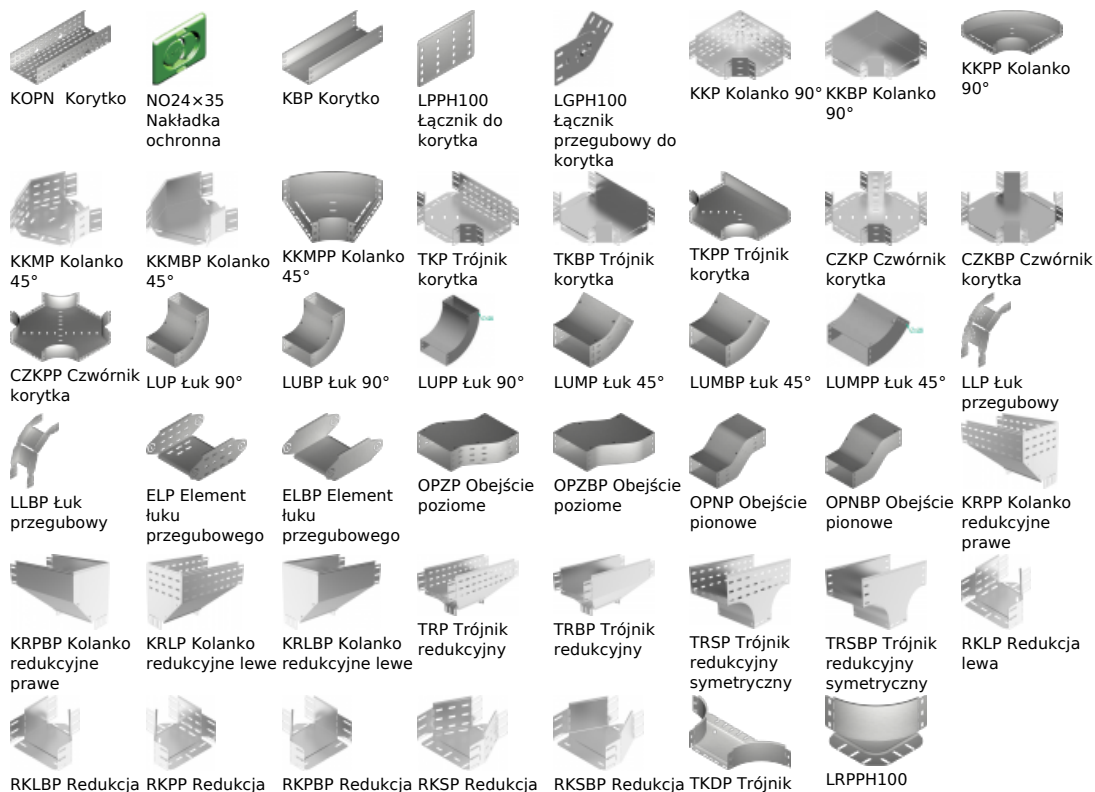



lewa	prawa	prawa	symetryczna	symetryczna	dostawny	łącznik rozgałęźny
------	-------	-------	-------------	-------------	----------	-----------------------