

KOJN Korytko H100

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

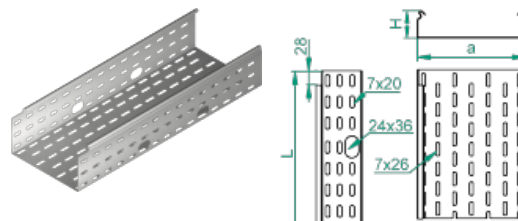

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grobość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ100H100/3N	100	3000	9800	2,16	111010	4
KOJ150H100/3N	150	3000	14800	2,49	111015	4
KOJ200H100/3N	200	3000	19800	2,82	111020	4
KOJ300H100/3N	300	3000	29800	3,47	111030	2
KOJ400H100/3N	400	3000	39800	4,13	111040	2
KOJ500H100/3N	500	3000	49800	4,79	111050	2
KOJ600H100/3N	600	3000	59800	5,44	111060	2

Produkty powiązane:

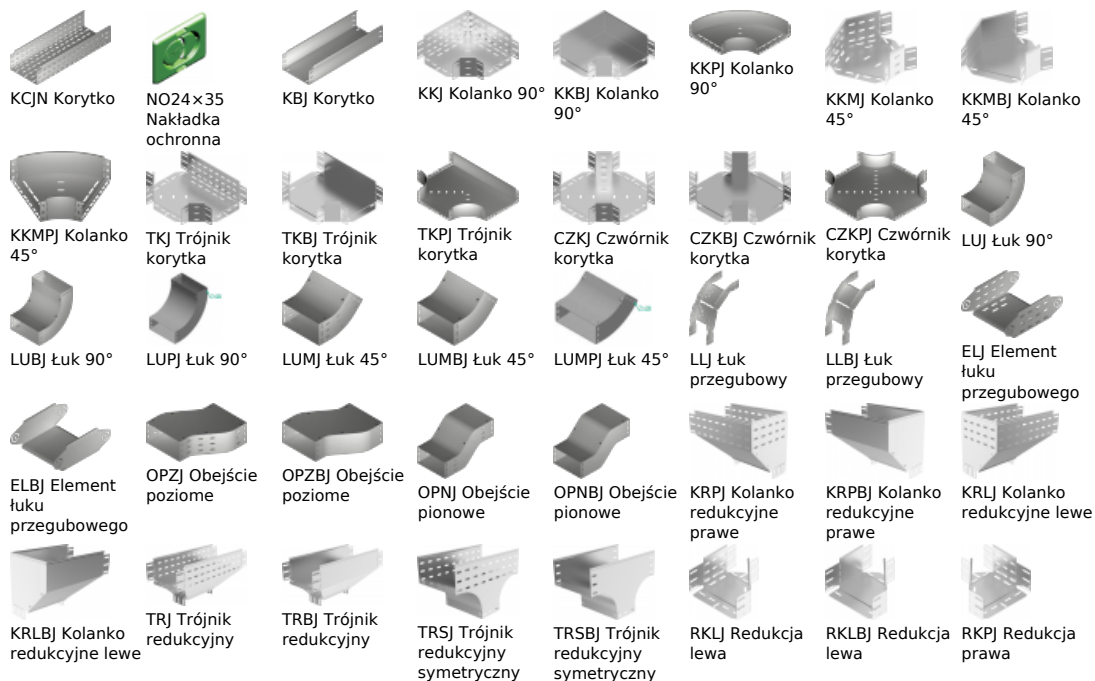



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH100 Łącznik
rozgałęźny



LRBH100 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH100 Łącznik
rozgałęźny