

KOPN Korytko H100

Informacje:

Produkty dostępne do wyczerpania stanów magazynowych. Alter natywnie proponujemy korytka KA...

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

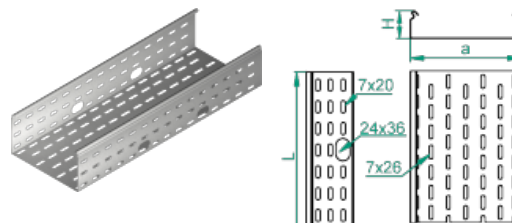

Uwaga!

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOP100H100/3N	100	3000	9800	3,28	111210	4
KOP150H100/3N	150	3000	14800	3,78	111215	4
KOP200H100/3N	200	3000	19800	4,28	111220	2
KOP300H100/3N	300	3000	29800	5,27	111230	2
KOP400H100/3N	400	3000	39800	6,27	111240	2
KOP500H100/3N	500	3000	49800	7,27	111250	2
KOP600H100/3N	600	3000	59800	8,27	111260	2

Produkty powiązane:

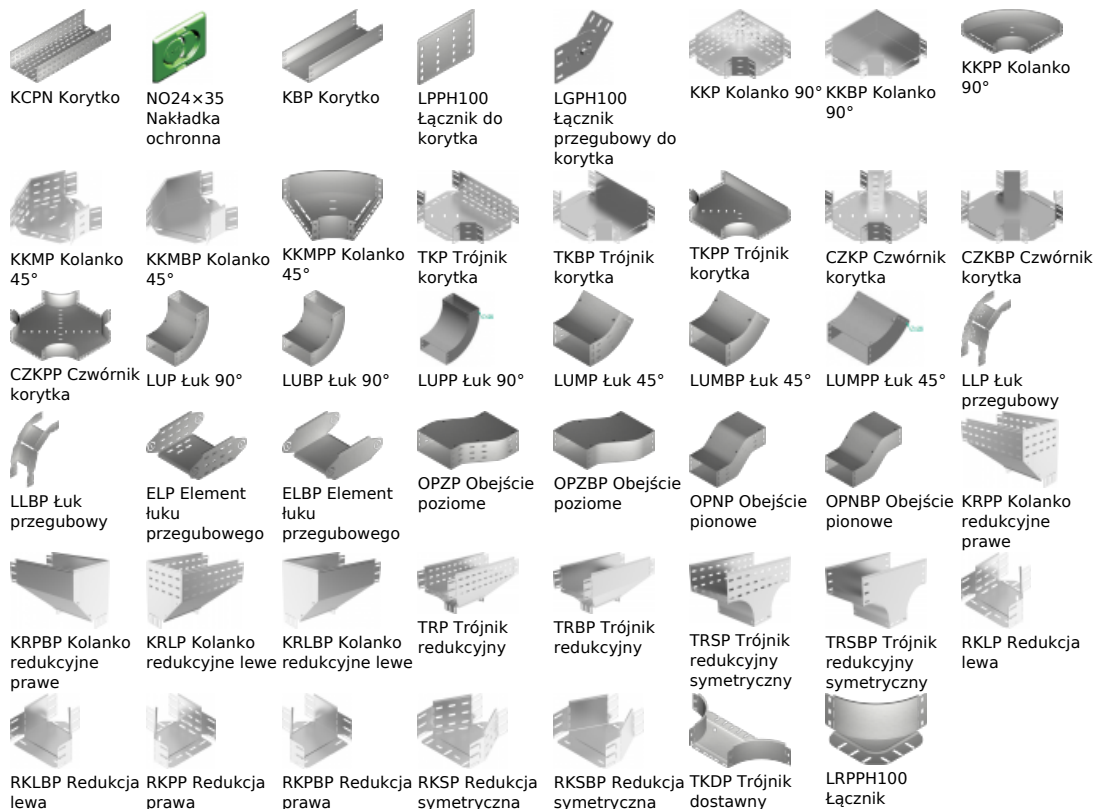



rozgałęźny