

KBD Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

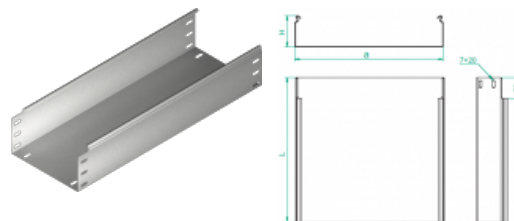

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBD100H100/3	100	3000	9800	3,30	111810	4
KBD150H100/3	150	3000	14800	3,80	111815	4
KBD200H100/3	200	3000	19800	4,30	111820	4
KBD300H100/3	300	3000	29800	5,30	111830	2
KBD400H100/3	400	3000	39800	6,30	111840	2
KBD500H100/3	500	3000	49800	7,30	111850	2
KBD600H100/3	600	3000	59800	8,30	111860	2

Produkty powiązane:

