

KZCH200 Korytko H200

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

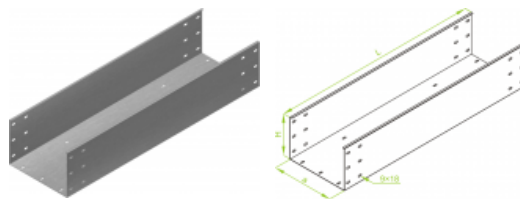

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 26 śrub SGK F M8×14 lub SGF M8×14.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZC200H200/2	200	2000	39800	10,21	370320	2
KZC200H200/3	200	3000	39800	10,21	370420	2
KZC300H200/2	300	2000	59800	11,04	370330	2
KZC300H200/3	300	3000	59800	11,04	370430	2
KZC400H200/2	400	2000	79800	13,51	370340	2
KZC400H200/3	400	3000	79800	13,51	370440	2
KZC500H200/2	500	2000	99800	15,16	370350	2
KZC500H200/3	500	3000	99800	15,16	370450	2
KZC600H200/2	600	2000	119800	16,80	370360	2
KZC600H200/3	600	3000	119800	16,80	370460	2

Produkty powiązane:

