

KZLCH100 Korytko z łącznikiem spawanym H100

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

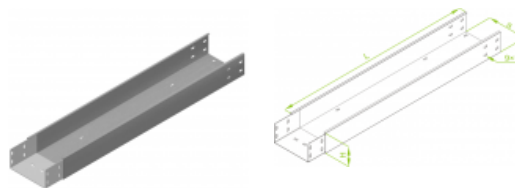

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGF M8×14

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZLC100H100/2	100	9800	2000	6,17	312810	4
KZLC100H100/3	100	9800	3000	6,17	312910	4
KZLC200H100/2	200	19800	2000	8,22	312820	2
KZLC200H100/3	200	19800	3000	8,22	312920	2
KZLC300H100/2	300	29800	2000	10,16	312830	2
KZLC300H100/3	300	29800	3000	10,16	312930	2
KZLC400H100/2	400	39800	2000	12,11	312840	2
KZLC400H100/3	400	39800	3000	12,11	312940	2
KZLC500H100/2	500	49800	2000	14,06	312850	2
KZLC500H100/3	500	49800	3000	14,06	312950	2
KZLC600H100/2	600	59800	2000	16,01	312860	2
KZLC600H100/3	600	59800	3000	16,01	312960	2

Produkty powiązane:



KZWCH100
Korytko
wzmocnione



LCCH100
łącznik C



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



KKZCH100
Kolanko 90°



KKZMCH100
Kolanko 45°



TKZCH100
Trójnik korytka



CZKZCH100
Czwórnik
korytka



LZZCH100 łuk
zewnątrzny 90°



LZZMCH100 łuk
zewnątrzny 45°



LZWCH100 łuk
wewnętrzny 90°



LZWCH100 łuk wewnętrzny
45°



TRZCH100
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZCH100
Redukcja
symetryczna